


kołektora) palisadę należy rozpiąć co minimum 2.0m na poziomie 2.5m poniżej jej górnego poziomu.

Schemat wykonania fundamentów i dodatkowego zabezpieczenia w postaci palisady:

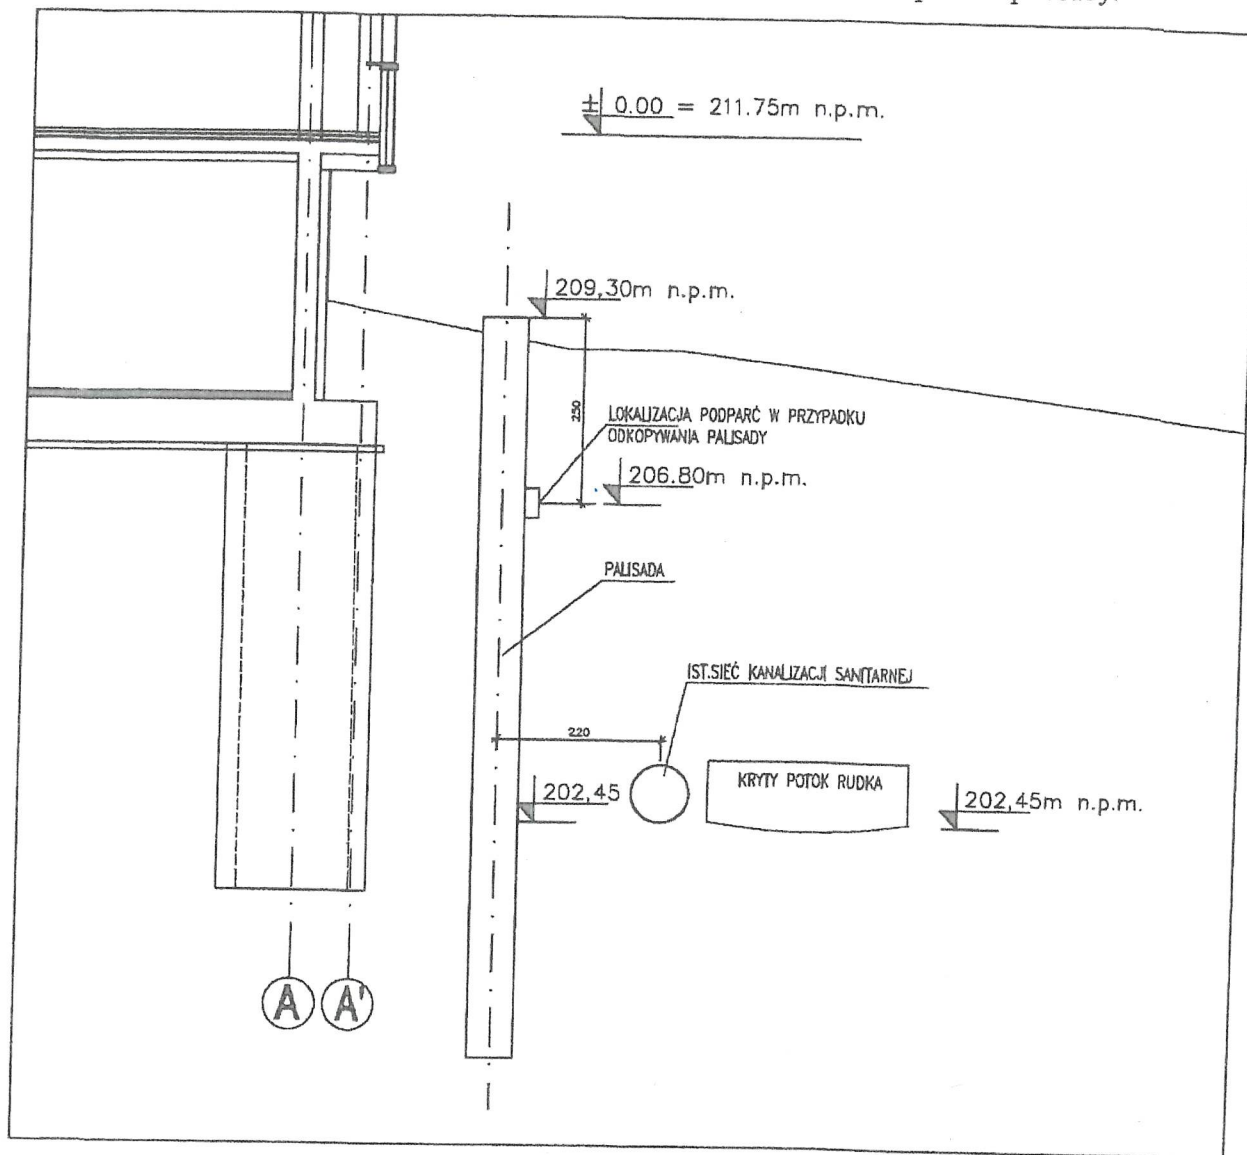

Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych przewiduje się w obudowie ze ścianki berlińskiej. Szczegółowe rozwiązanie będzie elementem opracowania organizacji placu budowy. Dopuszcza się rozwiązanie typu ścianki szczelne (bez obniżania zwierciadła wody). Wybór sposobu realizacji należy doprecyzować na etapie projektu wykonawczego.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

20.07.2015

Dn.

mgr inż. arch. Magdalena Ślebioda
uprawnienia budowlane do projektowania
branż architektonicznych
w specjalności architektury technicznej
nr ewid. MPOIA/019/2003