


## DETALE POŁĄCZENIA SŁUPÓW Z FUNDAMENTAMI


DETAIL "1"

1:10

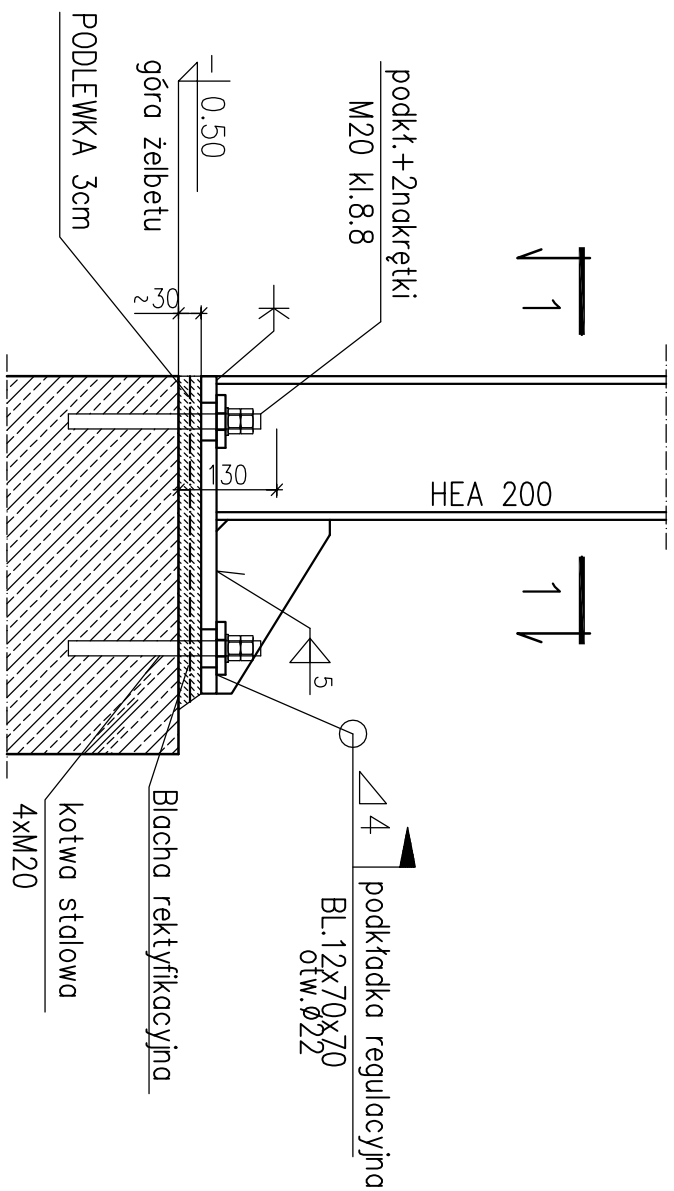


DETAIL "2"

1:10

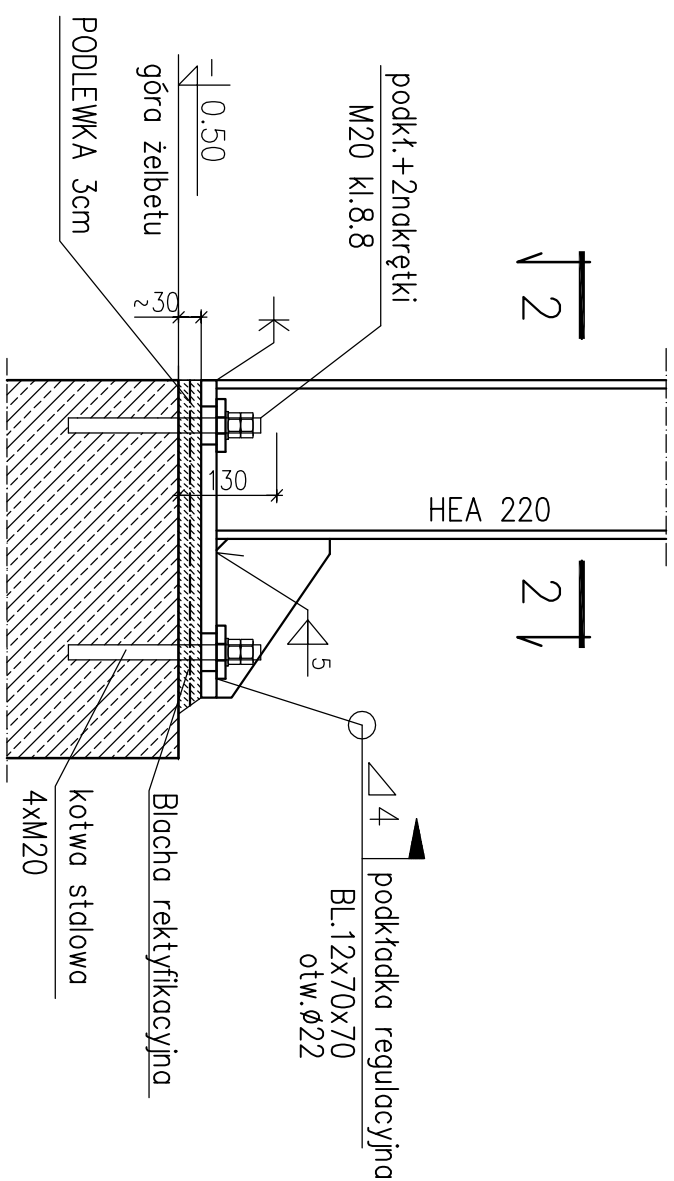






DETAL "3"  
1:10

1:10

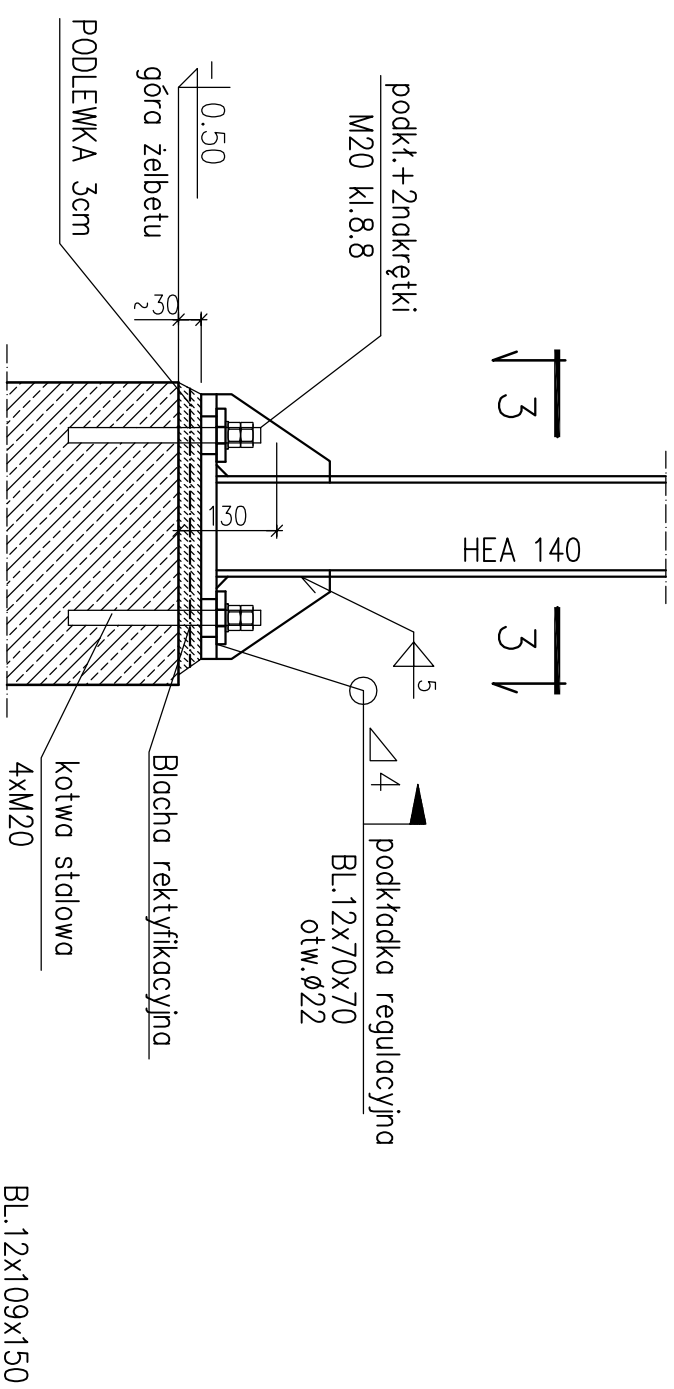

DETAIL "4"

1:10

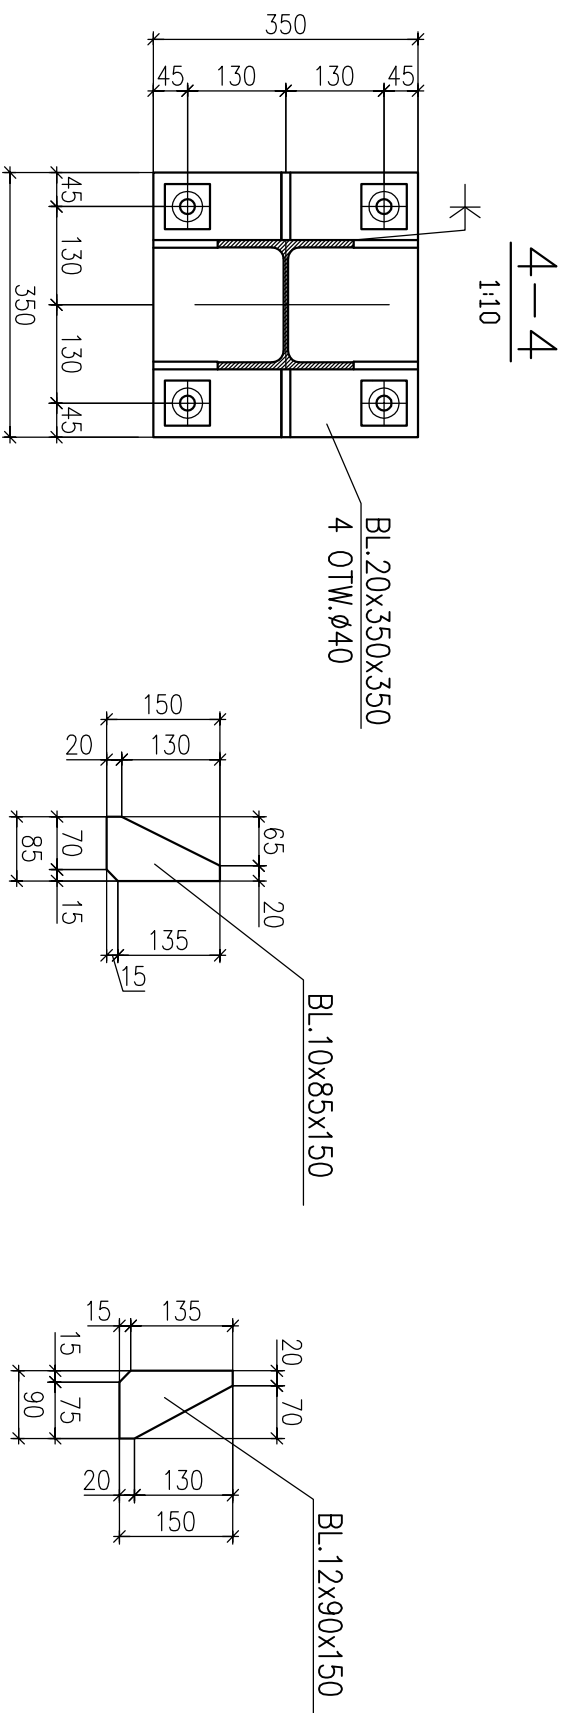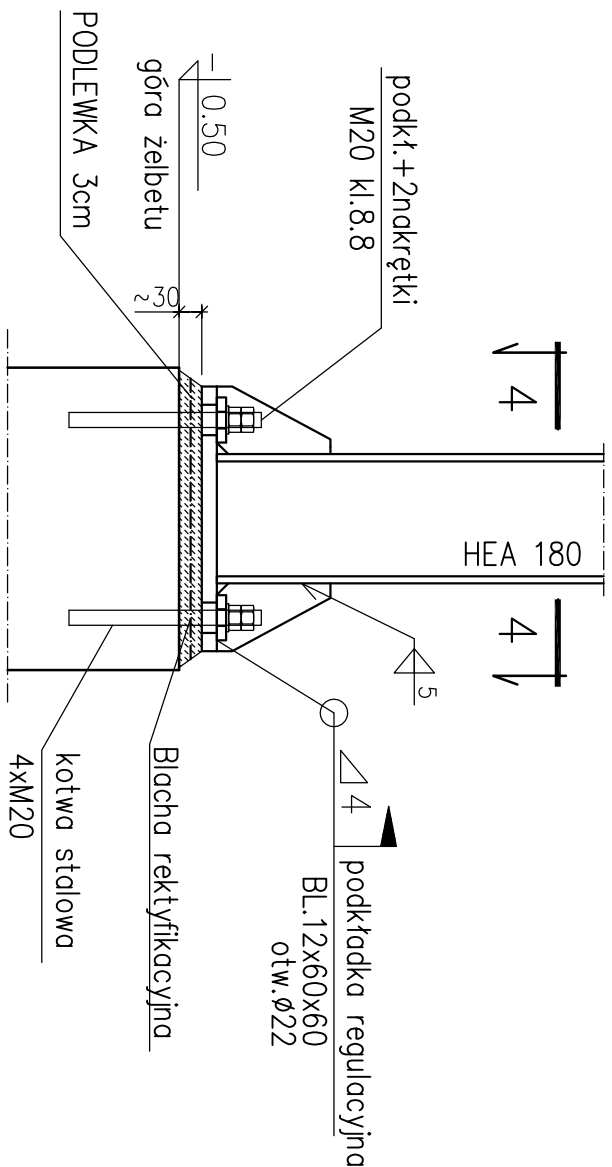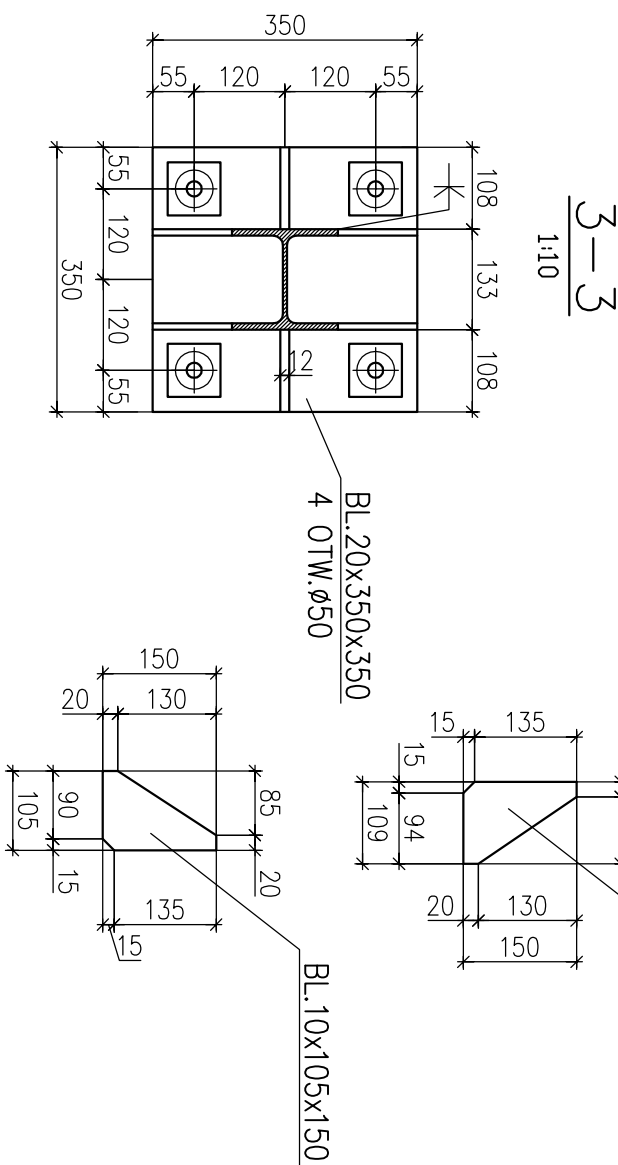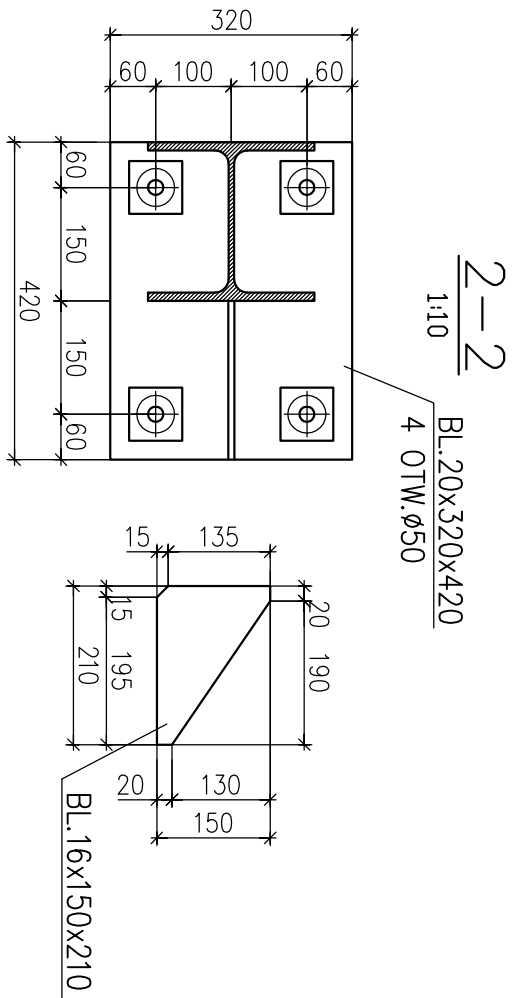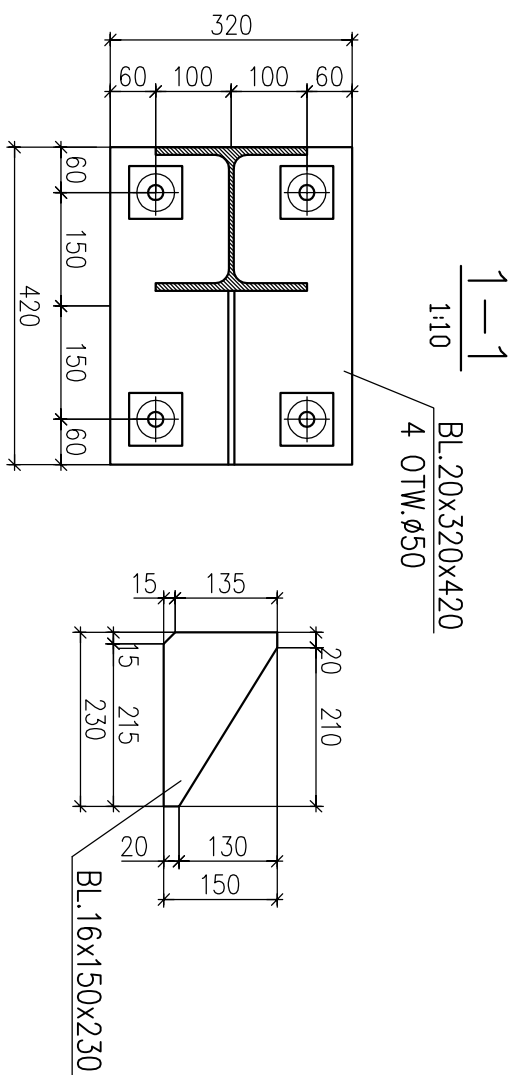

- WYMAGI:**
1. WSZYSTKIE WYMIARY W MINIMETRACH.
  2. SPÓJNY NIEOPISANE WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE
    - DWUSTRONNE O GRUBOŚCI 0.5x1
    - JEDNOSTRONNE O GRUBOŚCI 0.7x1
  3. ŚRUBY POŁĄCZEŃ SPRĘŻANYCH HV KLASY 10.9,  
ŚRUBY POŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH KLASY 8.8
  4. STAL KONSTRUKCYJNA:
    - STAL S355 – KONSTRUKCJA GŁÓWNA: SŁUPY, RYGLE, BELKI
    - STAL S235 – PŁATWIE, EL. RYGLÓWKI, STĘŻENIA

[illegible]