





| OZNACZENIE NA RYSUNKU | D1 | D2 | D2a | D3 | D3a | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| RODZAJ | aluminiowe | drewniane | drewniane | drewniane | drewniane | drewniane | PCV | aluminiowe | drewniane | aluminiowe |
| KOLOR | szary | beżowy | beżowy | beżowy | beżowy | beżowy | szary | szary | beżowy | szary |
| ZESTAWIENIE DRZWI | | | | | | | | | | |
| SCHEMAT | | | | | | | | | | |
| | Wymiary w świetle otworu | So 163 Ho 209 | 97 205 | 97 205 | 107 205 | 107 205 | 150 205 | 115 209 | 102 205 | 173 209 |
| | Wymiary w świetle otworu/osięcznicy okna | Sz 105/80 Hz 105/80 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| | Wymiary w świetle osięcznicy | S 90+40 H 200 | 90 201 | 90 201 | 100 201 | 90 201 | 90+40 200 | 90 200 | 95 201 | 90+50 200 |
| | RAZEM | L / P 1 / – | 4 / 1 | 2 / – | 2 / – | 2 / – | – / 1 | – / 1 | 1 / 1 | – / – |
| | RAZEM | 1 szt. | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | UWAGI | Kolor: zbliżony do RAL 9023 Drzwi o odporności poz. EI30 Dodatkł: samozamykacz szyfikator Drzwi montowane w zestawie z oknem podwójnym (okno EI30) | Kolor: zbliżony do RAL 1014 Ościeżnica stalowa blokowa Dodatkł: opaski maskujące | Kolor: zbliżony do RAL 1014 Ościeżnica stalowa blokowa Dodatkł: opaski maskujące | Kolor: zbliżony do RAL 1014 Ościeżnica stalowa blokowa Dodatkł: opaski maskujące | Kolor: zbliżony do RAL 1014 Ościeżnica stalowa blokowa Dodatkł: opaski maskujące | Kolor: zbliżony do RAL 1014 Ościeżnica stal. blokowa z otworem o pow. min. 0,022 m ² . Dodatkł: opaski maskujące | Kolor: zbliżony do RAL 9023 Drzwi o odporności poz. EI30 Dodatkł: samozamykacz | Kolor: zbliżony do RAL 1014 Ościeżnica stalowa blokowa Dodatkł: opaski maskujące | Kolor: zbliżony do RAL 9023 Drzwi o odporności poz. EI30 Dodatkł: samozamykacz |

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | O1 | O2 | O3 | |
|--------------------------------|--|--|---|-----------|
| RODZAJ | aluminiowe | aluminiowe | aluminiowe | |
| KOLOR | biały | biały | biały | |
| ZESTAWIENIE OKIEN | | | | |
| SCHEMAT |  |  |  | |
| Wymiary zestawcze | So x Ho | | | |
| Zewnętrzne wymiary oszczędzicy | Sz | 108 x 197 | 210 x 147 | 108 x 125 |
| | H _z | 1050 | 2050 | 1050 |
| Wymiary w świetle oszczędzicy | S | 1920 | 1420 | 1200 |
| | H | 930 | 1930 | 930 |
| Powierzchnia m2 | S _{skH} | 1800 | 1300 | 1080 |
| | S _{skH} | 1,7 | 2,5 | 1,0 |
| RAZEM | szt. | 2 | 1 | 1 |
| UWAGI | Kolor: zbliżony do RAL 9010 Okno FIX Wykonać na wzór istniejącego o odporności ogniowej EI60 | Kolor: zbliżony do RAL 9010 Okno FIX Wykonać na wzór istniejącego o odporności ogniowej EI60 | Kolor: zbliżony do RAL 9010 Okno FIX Wykonać na wzór istniejącego | |

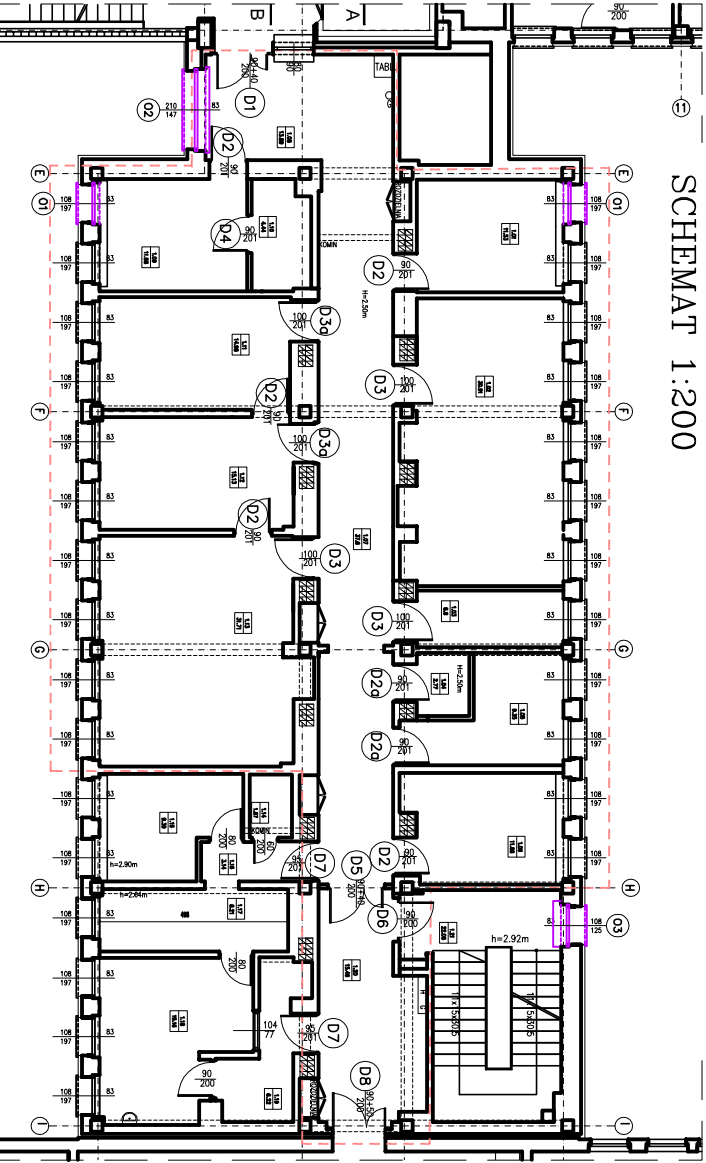

- przeszklenie drzwi
- panel pełny drzwi
- sposób otwierania okien
- istniejące okno do wymiany
- zakres opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY

LABORATORIUM ANALITYCZNEGO W BUDYNKU SZPITALA

POWIATOWEGO W LIMANOWIE

SKALA –

ZESTAWIENIE STOLARKI

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DANE

Szpital Powiatowy w Limanowej

INWESTOR:

ul. Piłsudskiego 61, 34–600 LIMANOWA

ADRES

limanowa, ul. J. Piłsudskiego 61

BUDOWA:

styczeń 2015

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Maciej Pindur

PODPIS:

149/02 i 646/86

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Piotr Gawliczek

PODPIS:

356/78

Pracownia Projektowa ”PIK” s.c.

Anna i Maciej PINDUROWIE

44-240 208RY, ul. Szeroka 24 tel. 0932 434–42-20

www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIK

®