



PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1

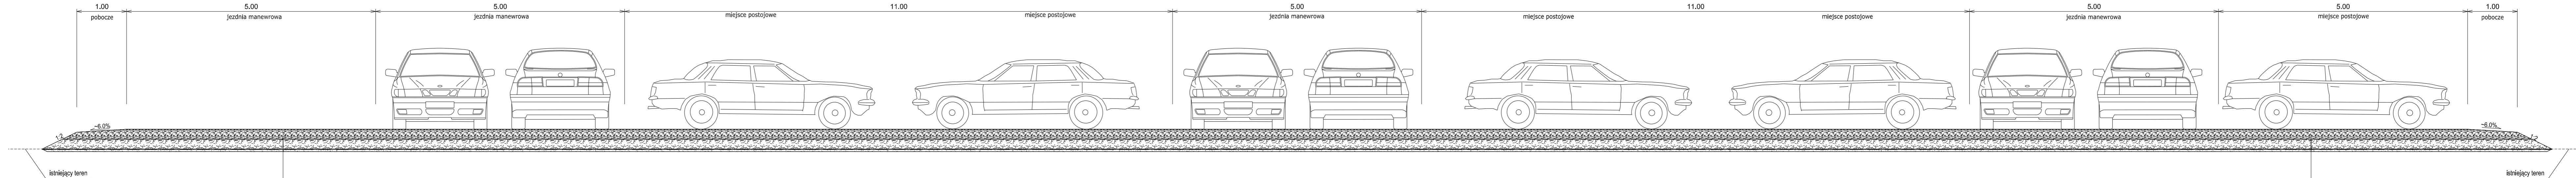

E2=80MPa	20.0cm	warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
	20.0cm	warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31.5/63
	~5.0cm	geosiatka o sztywnych węzłach o wymiarach oczka dostosowanych do kruszywa
	S=~45cm	Warstwa wyrównująca z piasku 0-2

PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2

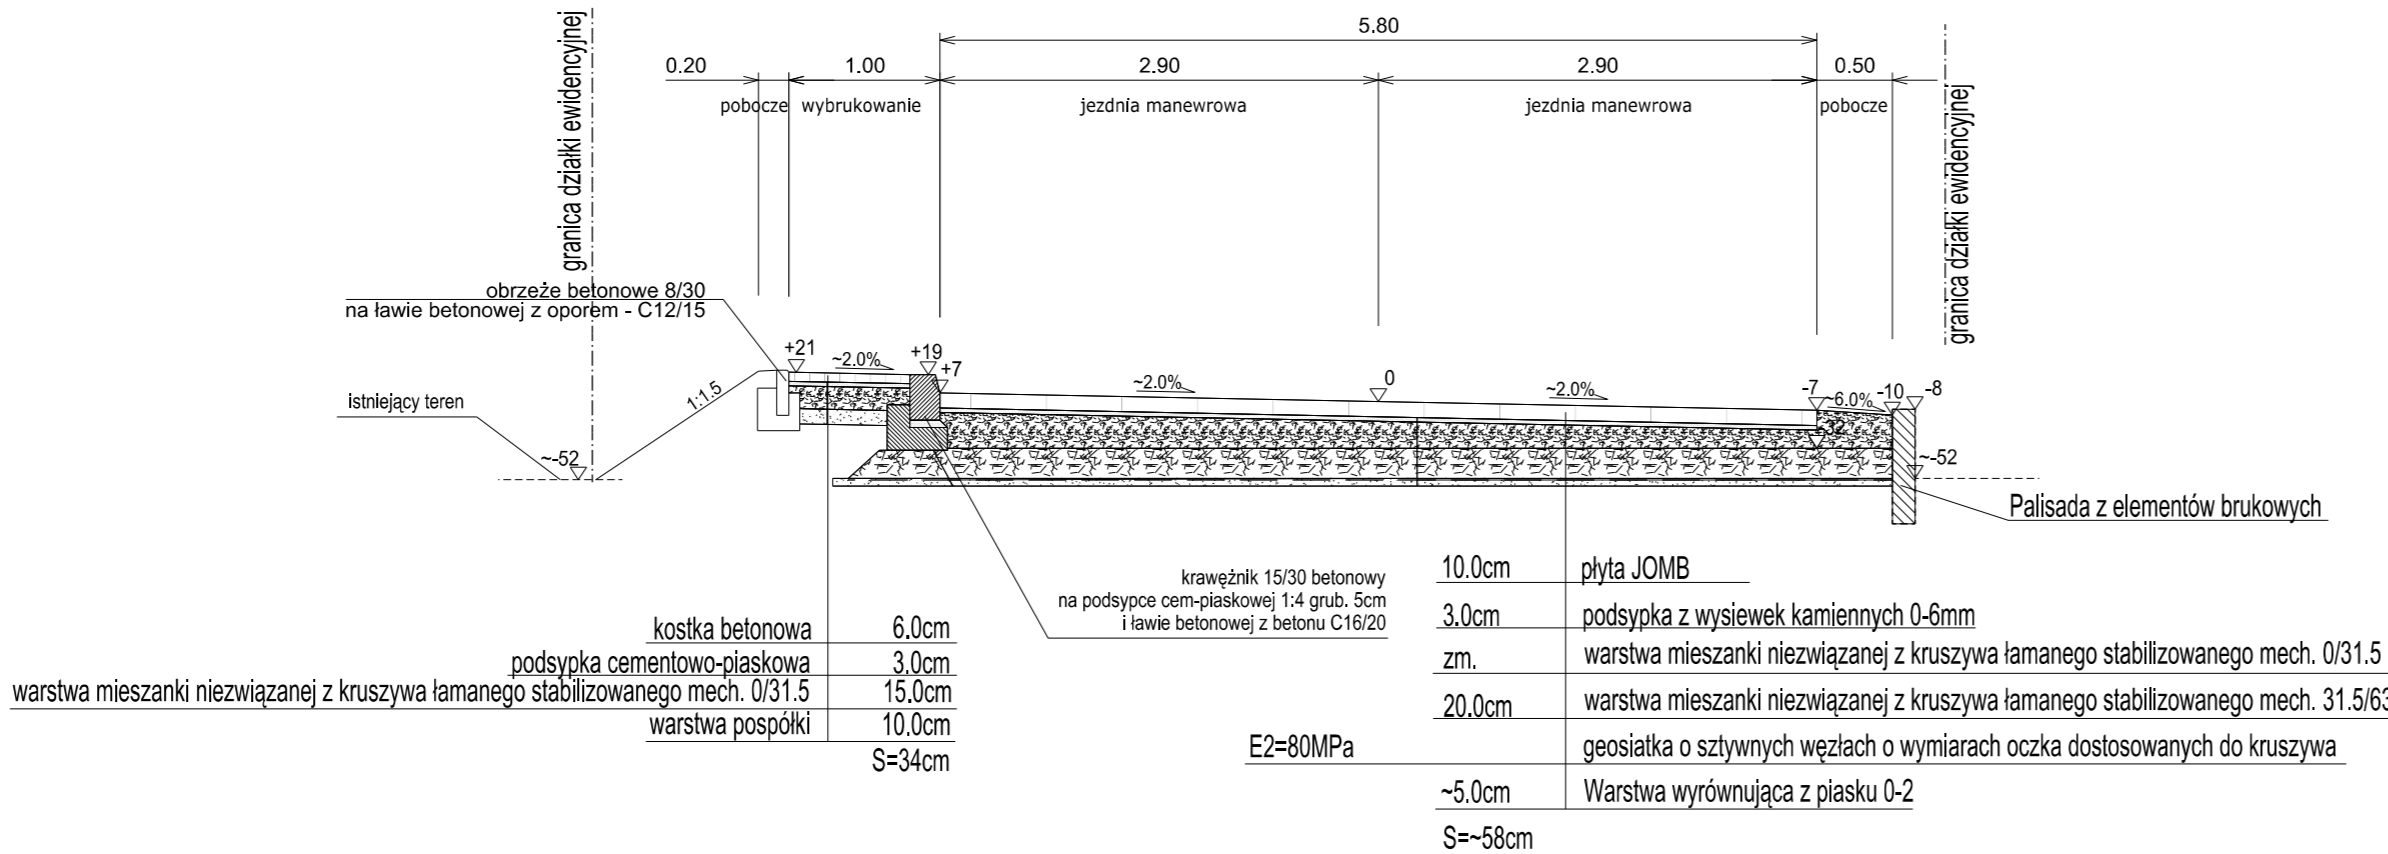

10.0cm	plyta JOMB
3.0cm	podsyпка z wysiewek kamiennych 0-6mm
zm.	warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
20.0cm	warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31.5/63
	geosiatka o sztywnych węzłach o wymiarach oczka dostosowanych do kruszywa
~5.0cm	Warstwa wyrównująca z piasku 0-2
S=~58cm	

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA GRANITOWEGO NA ŁAWIE BETONOWEJ
SKALA 1:25



warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5	20.0cm
warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31.5/63	20.0cm
geosiatka o sztywnych węzłach o wymiarach oczka dostosowanych do kruszywa	
Warstwa wyrównująca z piasku 0-2	~5.0cm
S=~45cm	

Uwaga:

1. W obrębie przebiegu istn. sieci roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych.
2. Wykonać przekopy kontrolne w obrębie przebiegu istniejącego uzbrojenia.
3. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych powinno nastąpić w porozumieniu z ich właścicielami lub administratorami.
4. Wszystkie rzędne sprawdzić na budowie i wytyczyć przed wbudowaniem

Zamawiający: Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		Tytuł rys.: PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE		HYDRO BETAM	
Temat: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŻYCZKOWSKIEGO W KRAKOWIE DZ. NR 21/277 OBR. 6 JEW. NOWA HUTA				Nr rysunku 202	
Adres obiektu: DZ. NR 21/257 OBR. 6 JEW. NOWA HUTA					
Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format
3.2018	mgr inż. Piotr Podrycz MAP/0204/POOD/07			1:50	2.5x3
	Sprawił: mgr inż. Maciej Jezewski upr. drog. MAP/0017/PBD/15				Dogowa
Zastrzegam sobie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być rozpowszechniany, kopiowany, reprodukcjonowany, rozpowszechniany lub oddziaływać komuni-kal-nie bez pisemnej zgody HYDROBETAM.					