




PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWEGO DLA KURIERÓW

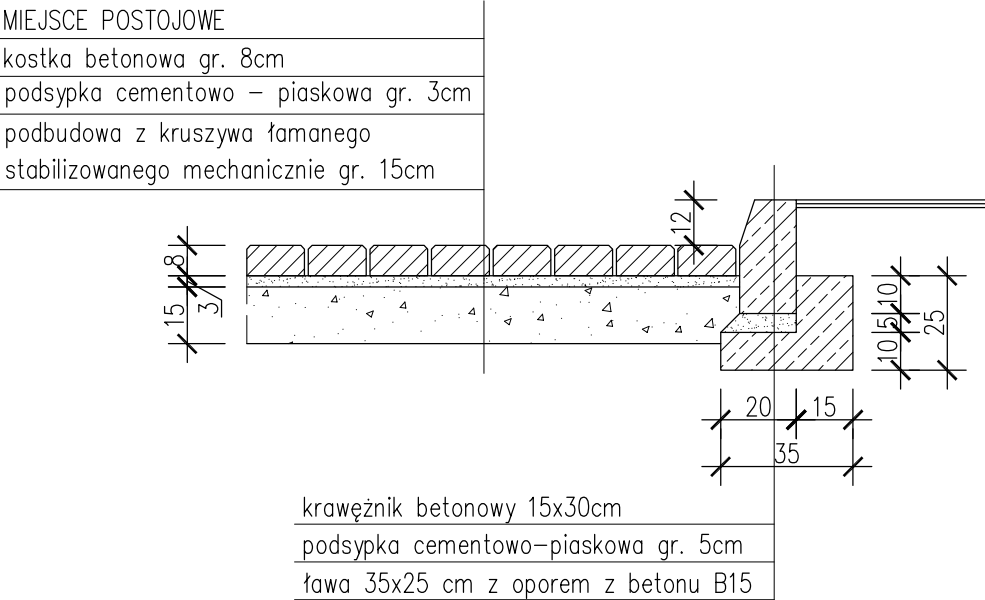


POŁĄCZENIA JEZDNI I CHODNIKA – KRAWĘŻNIK WTOPIONY

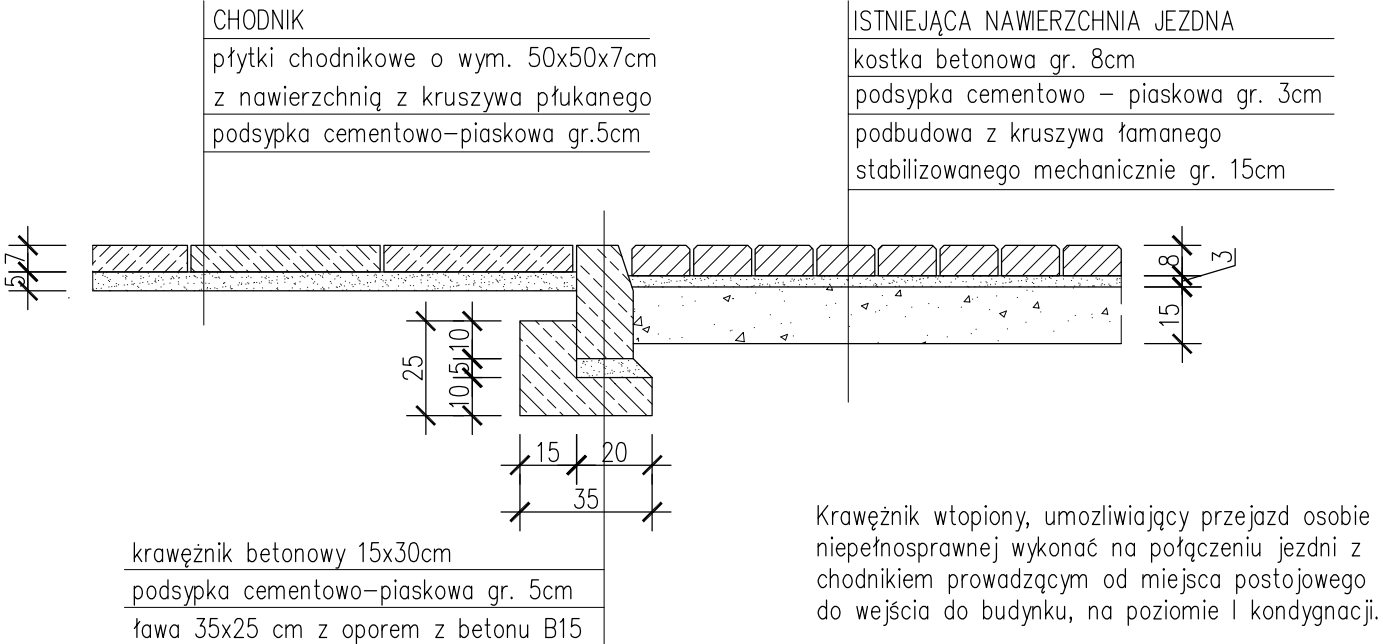

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

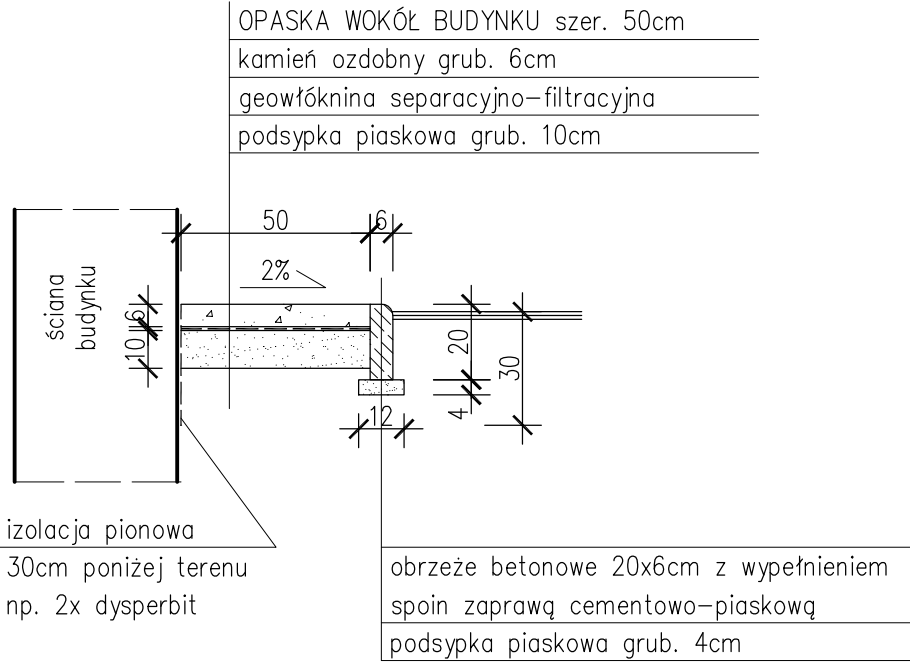

CHODNIK

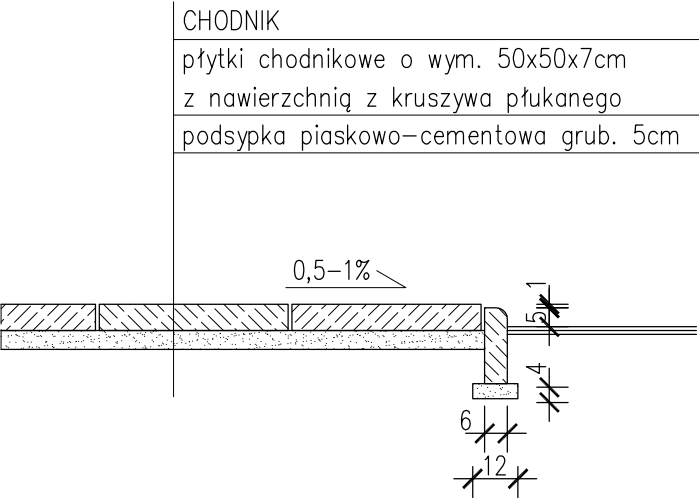

Przed wykonaniem opaski na ścianach budynku wykonać izolację przeciwwilgociową np. z dysperbitu x 2. Izolację wykonać min. 30 cm poniżej przylegającego terenu. Opaskę o szer. 50 cm ze spadkiem 2% od budynku wykonać w miejscach, w których ściana budynku graniczy z terenem nieutwardzonym.

Pracownia Architektoniczna AR-KON			
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo			
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl			
Faza:	Projekt wykonawczy		
Część:	Architektura		
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA CELE BIUROWE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BIUROWEJ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CHOJNA		
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2		
Treść:	PRZEKROJE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 1: 20		
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka	upr. bud. 1/Sz/98	26
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Krzysztof Miziński	upr. bud. 4/ZPOIA/2002	
			07.2017 r.