


Zastawka na rowie w km 2+769


Przekrój I-I





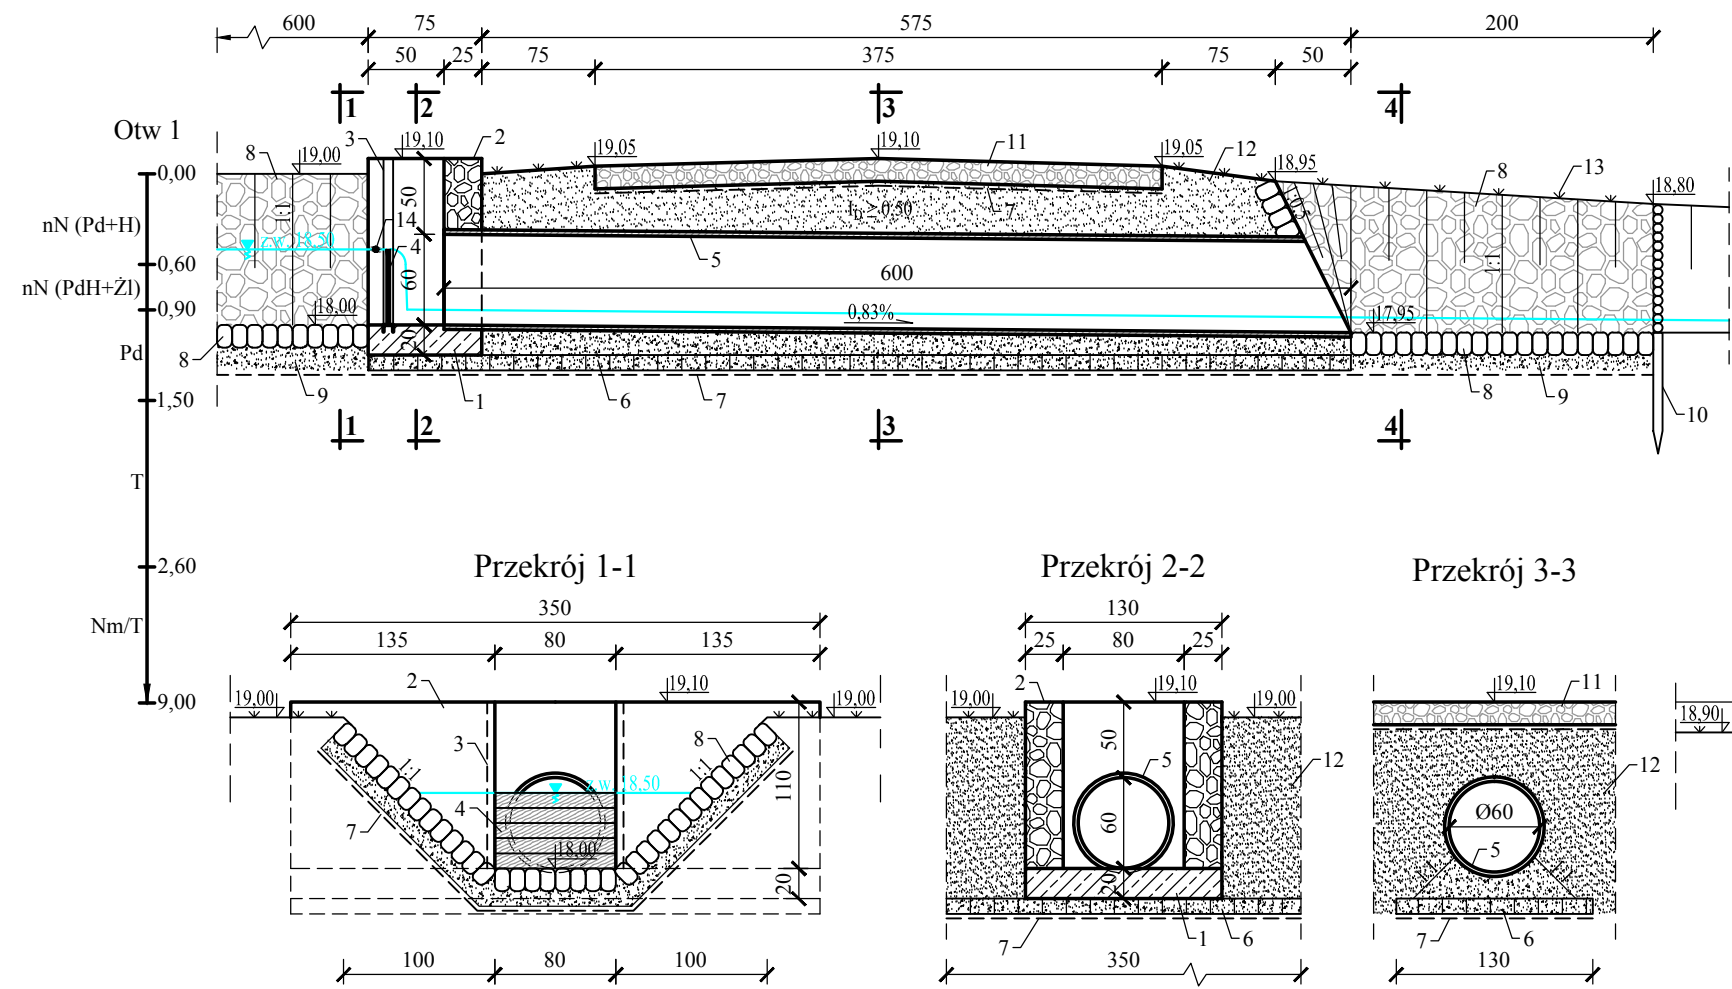

Oznaczenia

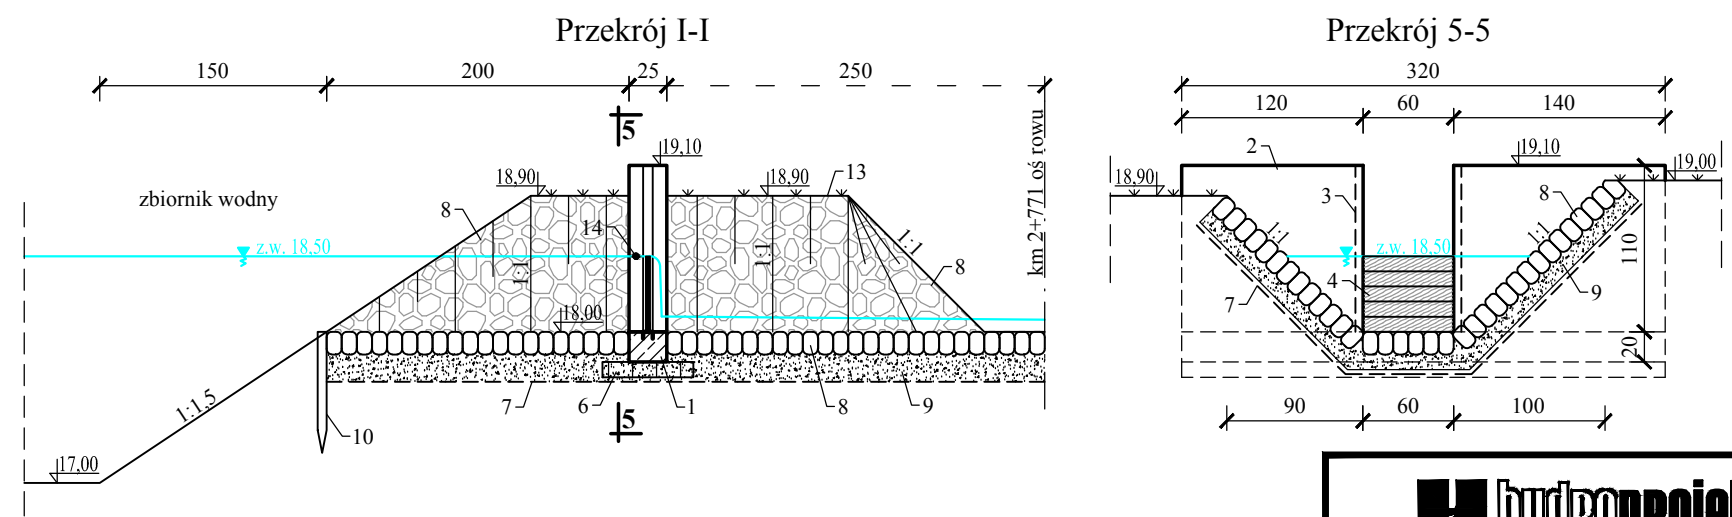- 1. Fundament żelbetowy z betonu C20/25 XF3  
zbrojenie: siatka Ø12-15x15 cm, stal BSt500S
- 2. Mur z kamienia na zaprawie betonowej, spoinowany
- 3. Prowadnice z cewownika zimnogiętego 60 mm,  
grubość ścianki 5 mm, stal. 1.4303
- 4. Szandory drewniane - deska akacjowa grub. 32 mm, wys. 100 mm
- 5. Rura PEHD Ø600 mm, SN10
- 6. Geokrata wys. 10 cm o małych komórkach
- 7. Geokompozyt typu Rock PEC 75/75F
- 8. Bruk kamienny gr. 15 cm klinowany
- 9. Podsyпка żwirowo-piaskowa gr. 10 cm
- 10. Palisada z kołków Ø6x80 cm
- 11. Tłuczeń kamienny 0÷63 mm wałowany gr. 15 cm
- 12. Piasek zagęszczony
- 13. Humusowanie 10 cm i obsiew trawą
- 14. Bolec stalowy na poziompie 18,50 m n.p.m.

Zastawka na zbiorniku



<div></div> <div>Sp. z o.o.</div>			Inwestycja: <b>Budowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Bogdaniec</b>			
Projektował	<b>mgr inż. Maciej Wojtkowiak</b> <i>specjalność: konstrukcyjno-budowlana</i> upr. nr WKP/0213/ZOOK/06		<b>Zadanie:</b> <b>Część nr I: zadanie nr 10-03-1.1-01:</b> <b>Odbudowa i rozbudowa zbiornika o pow. ok. 0,60 ha, średniej głębokości 1,50 m i objętości retencjonowanej wody 9000 m³, zlokalizowanego w gminie Witnica w obrębie ewidencyjnym Nowiny Wielkie na działce o numerze ewidencyjnym 878</b>			
	<b>mgr inż. Aleksandra Wronowska</b> <i>specjalność: konstrukcyjno-budowlana</i> upr. nr WKP/0210/ZOOK/06					
Asystent projektanta	<b>mgr inż. Damian Franczak</b> <i>specjalność: konstrukcyjno-budowlana</i> upr. nr WKP/0210/ZOOK/06		<b>Nazwa rys.:</b> <b>Zastawka na rowie w km 2+769 i na zbiorniku - przekroje</b>			
Sprawdził Stadium:	<b>OPERAT WODNOPRAWNY</b>					
Data			Nr arch.			
06.2018			3261/18			
Skala			Nr rys.			
1:50			6			