



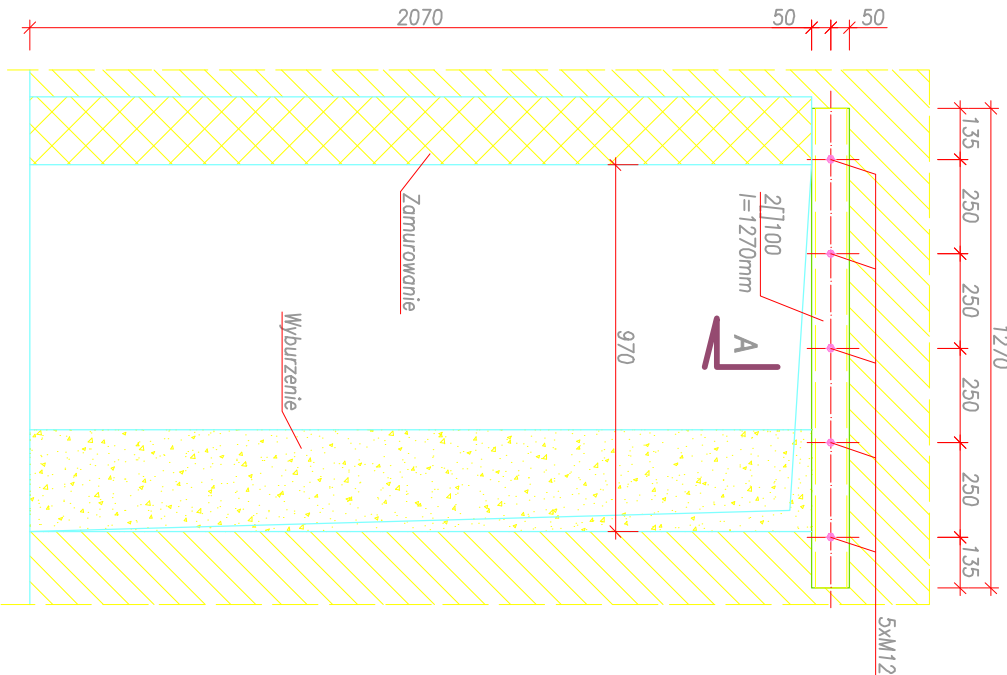

N3.1 2[100
szl.1

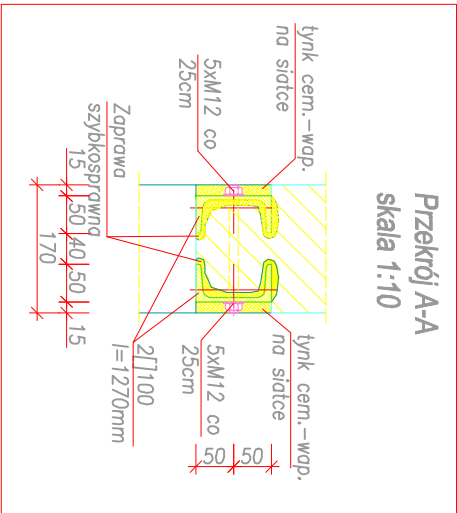

OPIS NADPROŻY

N2.1. i N2.2 – Nadproże stalowe
z ceowników walcowanych 2x[100,
sfiężone prętami ø12, stali
S235JR w rozstawie
co 25–30cm

N3.1 2[100										
nr elem entu	Nazwa elementu	wymiary (długość błach) [mm]	długość elementu [mm]	waga elementu	liczba szluk w detailu	Waga 1 detailu[kg]	liczba detaili	Waga 1 detaili[kg]	liczba razem[kg]	
1	[100	x	x	1270	10,6	13,46	2	26,92	1	26,92
2	#12	x	x	170	0,888	0,15	5	0,75	1	0,75
RAZEM										
NADDATEK NA SPOINY: 1,8%										
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2,0%										
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE: 1,5%										
SUMA [kg]									29,15	

2.	Sprawdził	mgr inż. bud. Wojciech Czerwiński	spec. kon.-bud	upr. LUKG00011/POCK04
1.	Projektował	mgr inż. bud. Zbigniew Czerwiński	spec. kon.-bud	upr. LBS0096/PWBK015

Investor	Nadleśnictwo Myślibórz ul. Dworcowa 2 74-300 Myślibórz			
Biurow projektowe	Autorska Pracownia Projektowa FORMAT Waldemar Kłosowski 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 25c			
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa i remont budynku administracyjnego Nadleśnictwa Myślibórz Myślibórz ul. Dworcowa 2			
Tytuł rysunku	NADPROŻE N3.1 2[100			
Skala	1:20/1:10	Data	09.2017	Nr rys. K-03

