Akcesoria

Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi

Przewód do opróżniania bezpośredniego, bez studzienki

		Przyłącze	Nr art.	Cena PLN	PG
Przyłącze opróżniania, prawe lub lewe	**Kompatybilność:** Do separatorów tłuszczu do zabudowy w ziemi, które nie posiadają wariantu seryjnego z króćcem bezpośredniego opróżniania np. przyłącze kołnierzowe DN 65, PN 10 (pierścień zgrzewany i luźny kołnierz) do lokalnego przewodu ssawnego, połączenie bagnetowe R 2 1/2" do wozu asenizacyjnego, dla wlk. nom. NS 1 - NS 35 **Dostawa:** Zainstalowany przewód ssący do wspólnego opróżniania osadnika i komory separowania, zbiornik i przyłącze bezpośrednie kompletnie zmontowane; przewód opróżniania i połączenie bagnetowe po stronie budowlanej **Uwaga:** Inne głębokości zabudowy, wielkości i przyłącza - na zapytanie	Prawe	**917419.00**	◑	60
		Lewe	**917419.50**	◑	60

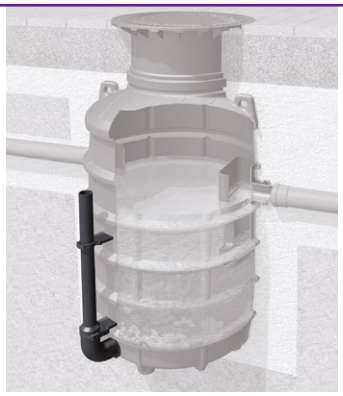

Studzienka LW 400 do opróżniania

		Klasa nośności pokrywy	Nr art.	Cena PLN	PG
Studzienka do opróżniania	**Kompatybilność:** Do separatorów zabudowywanych w ziemi; warianty Auto Mix & Pump, Auto Mix oraz Mix **Materiał:** Polietylen, wodoszczelna **Głębokość zabudowy:** 630 – 980 mm **W zestawie:** Nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości, z tworzywa sztucznego, z pierścieniem zaciskowym; szczelną zapachowo, żeliwną pokrywę klasy B lub D zgodnie z PN-EN 124; przyrząd do zdejmowania pokrywy, połączenie bagnetowe R 2 1/2" do wozu asenizacyjnego		**917422B**	◑	60
			917422D	◑	60



Zestaw przyłączeniowy

		Nr art.	Cena PLN	PG
Zestaw przyłączeniowy	**Materiał:** Polietylen **Kompatybilność:** Do łączenia separatora tłuszczu (NS1 - NS 4) ze studzienką z osprzętem technicznym dla wariantów separatorów Auto Mix & Pump, Auto Mix i Mix przy zabudowie w ziemi **W zestawie:** Połączenie bagnetowe, opaski rurowe	**917421**	◑	60

Przewód do opróżniania bezpośredniego, ze studzienką LW 400 do opróżniania

		Przyłącze	Nr art.	Cena PLN	PG
Przyłącze opróżniania, prawe lub lewe	**Kompatybilność:** Do separatoró tłuszczu do zabudowy w ziemi, z przyłączem do opróżniania bezpośredniego dla wlk. nom. NS 1 - NS 35 **Głębokość zabudowy:** 630 – 980 mm **W zestawie:** Przyłącze kołnierzowe DN 65, PN 10 (pierścień zgrzewany i luźny kołnierz) do lokalnego przewodu ssawnego, połączenie bagnetowe R 1/2" do wozu asenizacyjnego, studzienkę LW 400 ze szczelną pokrywą w klasie A/B/D **Dostawa:** Zainstalowany przewód ssący do wspólnego opróżniania osadnika i komory separowania, zbiornik i przyłącze bezpośrednie kompletnie zmontowane; przewód opróżniania i połączenie bagnetowe po stronie budowlanej **Uwaga:** Inne wielkości i przyłącza - na zapytanie	Prawe	**917420.00**	◑	60
		Lewe	**917420.50**	◑	60





Opróżnianie bezpośrednie



Studzienka LW 400 do opróżniania