Separator tłuszczu *EasyClean* ground Direct NS 2 – 4

do zabudowy w ziemi

CE EN 1825 DIN 4040-100

Materiał: Tworzywo sztuczne

Zabudowa: W połączeniu z modułem studzienki

- Separator NS 1 – 10: odporność przy zabudowie w wodzie gruntowej do 500 mm od dna zbiornika
- W przypadku klasy D należy przewidzieć płytę odciążającą


Wykonanie zawiera:

Nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego, szczelną zapachowo pokrywę klasy B, D według PN-EN 124 z żeliwa szarego (ruch samochodów osobowych/ciężarowych), przyrząd do zdejmowania pokrywy


Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

↗ **Osprzęt od strony 354 lub na zapytanie**

↗ **Wskazówka techniczna:** Strona 342

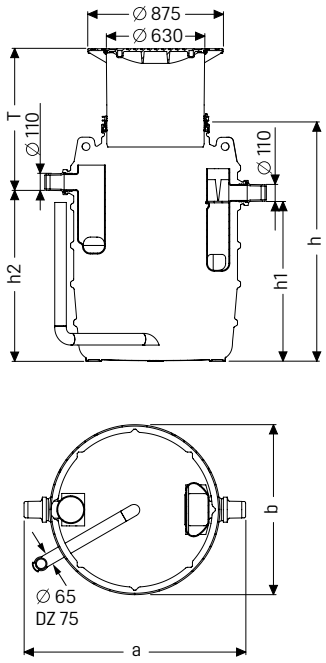

Rys.: Wersja prawa

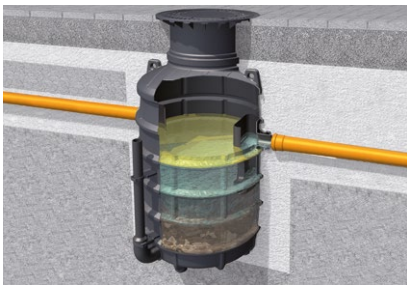

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 800 mm

NS	Głębokość zabudowy D w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
Pokrywa klasy B, wersja lewa				
NS 2	515 - 975	**93002.80B-DL**	◑	60
NS 4	515 - 975	**93004.80B-DL**	◑	60
Pokrywa klasy B, wersja prawa				
NS 2	515 - 975	**93002.80B-DR**	◑	60
NS 4	515 - 975	**93004.80B-DR**	◑	60
Pokrywa klasy D, z funkcją *Lock & Lift*, wersja lewa				
NS 2	515 - 975	**93002.80D-DL**	◑	60
NS 4	515 - 975	**93004.80D-DL**	◑	60
Pokrywa klasy D, z funkcją *Lock & Lift*, wersja prawa				
NS 2	515 - 975	**93002.80D-DR**	◑	60
NS 4	515 - 975	**93004.80D-DR**	◑	60

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm

NS	Głębokość zabudowy D w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
Pokrywa klasy B, wersja lewa				
NS 2	765 - 1225	**93002.120B-DL**	◑	60
NS 4	765 - 1225	**93004.120B-DL**	◑	60
Pokrywa klasy B, wersja prawa				
NS 2	765 - 1225	**93002.120B-DR**	◑	60
NS 4	765 - 1225	**93004.120B-DR**	◑	60
Pokrywa klasy D, z funkcją *Lock & Lift*, wersja lewa				
NS 2	765 - 1225	**93002.120D-DL**	◑	60
NS 4	765 - 1225	**93004.120D-DL**	◑	60
Pokrywa klasy D, z funkcją *Lock & Lift*, wersja prawa				
NS 2	765 - 1225	**93002.120D-DR**	◑	60
NS 4	765 - 1225	**93004.120D-DR**	◑	60

NS	DN	a (mm)	b (mm)	h[1)] (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Masa (kg)	Pojemność osadnika (l)	Woda i tłuszcz (l)	Odseparowany tłuszcz (l)	Suma (l)
2	100	1380	1106	1300	790	860	120	200	370	120	570
4	100	1380	1106	1550	1040	1110	130	400	370	160	770

[1)] Dla typu 80. Dla typu 120 h* = h + 250 mm.