Torino Clean IP65 LED 1200x300 43W 6050lm 840 MPRM Biały DALI

Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych" oraz przemysłowych, w których wymagana jest podwyższona szczelność. W oprawie zastosowano źródła światła LED o współczynniku COI 2,5. Dobrze oddają one i podkreślają wszelkie zmiany koloru skóry, zmian skórnych, ran, itp. co pozwala na szybszą i precyzyjną diagnozę wszelkich zewnętrznych uszkodzeń lub niedoskonałości. Oprawy dostępne są w wariantach ze współczynnikiem oddawania barw na poziomie CRI>80 oraz podwyższonym współczynnikiem CRI>90. Oprawy przeznaczone do instalacji natynkowej. Oprawa oświetleniowa jest odpowiednia do stosowania wewnątrz pomieszczeń czystych o stwierdzonej klasie czystości powietrza ISO 3 - 9 wg ISO 14644-1:2015 i posiada certyfikat zgodności: "ISO 14644-14 Odpowiedniość urządzeń i materiałów do zastosowań w pomieszczeniach czystych: emisja cząstek stałych".

LED DALI IP65 IK07 HACCP+ CERT. ISO Class 3

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: CR004.1122.840.D000

EAN: 5904349027481

Montaż: Natynkowy

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
UGR	17

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	43 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	DALI
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	7.9 kg
Kolor	Biały
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	6050 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	141 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100.000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64.000 h
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność udarowa	IK07
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
ISO 14644-14 (zakres klas czystości ISO 3-9)	tak

Wymiary

L	W	H
1195 mm	295 mm	93 mm

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

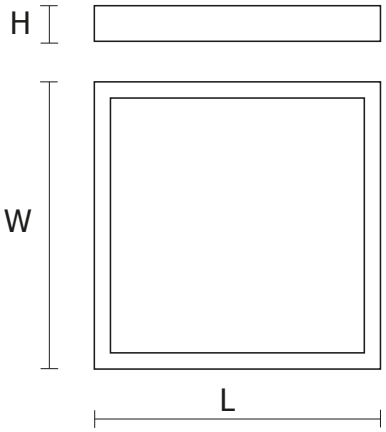

Rozsył światła

