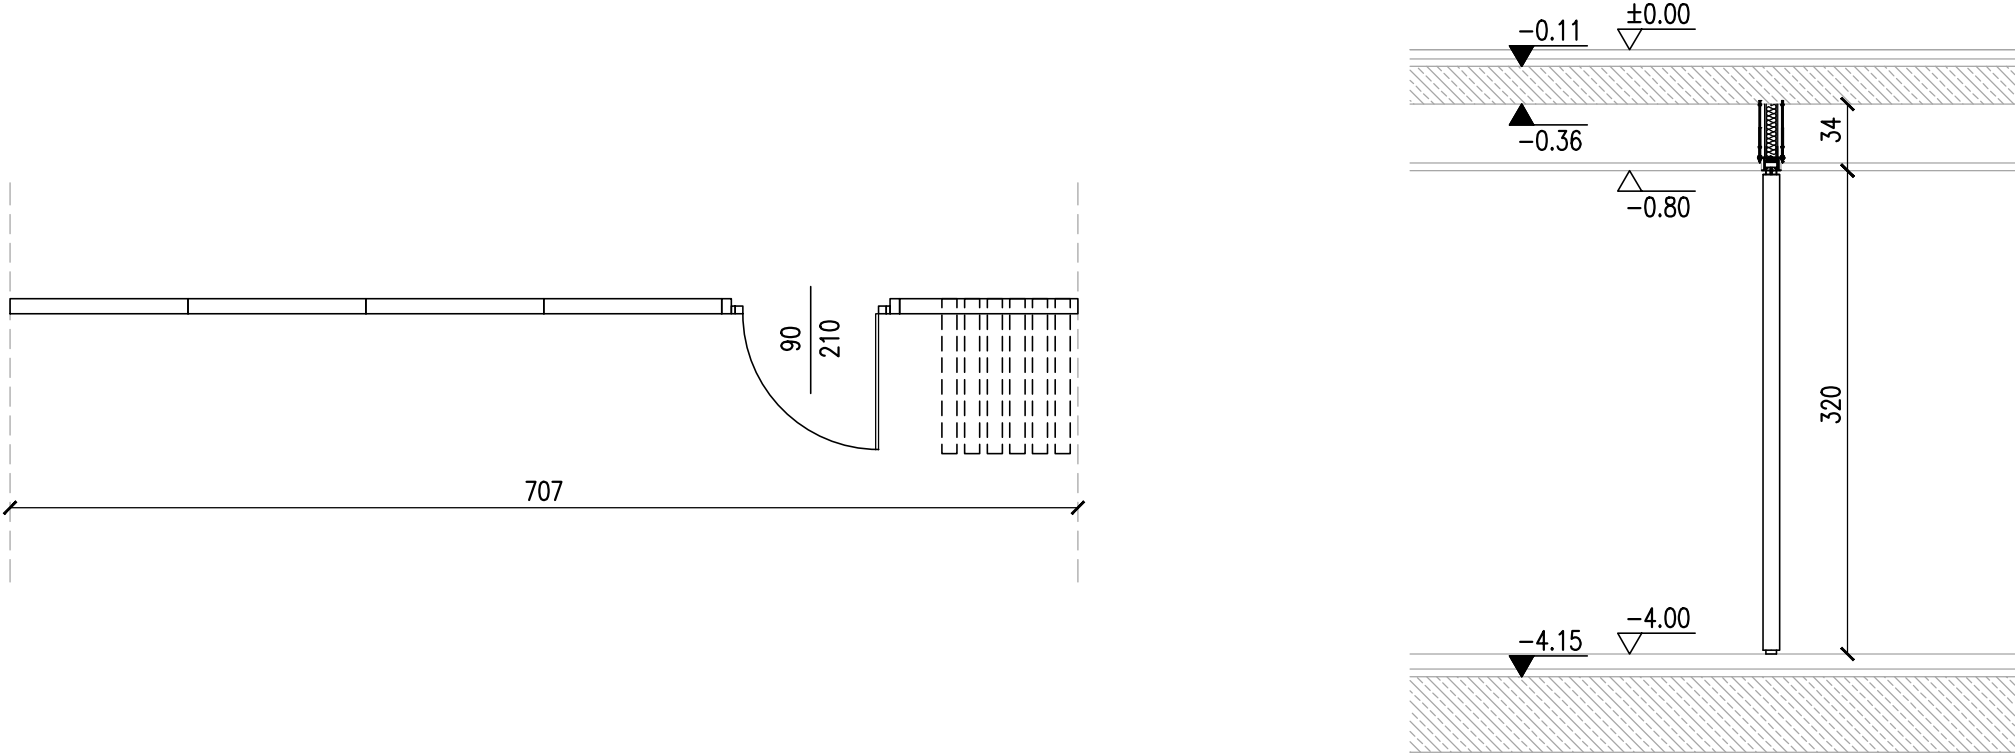


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

(nieujętych w pozostałych zestawieniach)

BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM AERODYNAMIKI ŚRODOWISKOWEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ PK PRZY AL. JANA PAWŁA II 37 W KRAKOWIE	
EB5	
OZNACZENIA	SP
NAZWA	ŚCIANA MOBILNA
	<div></div>
ILOŚĆ	1szt.
UWAGI	ŚCIANA PRZESUWNA SEGMENTOWA, MODUŁY ZBUDOWANE Z RAMY STALOWO - ALUMINIOWEJ, WYPEŁNIENIA DŹWIĘKOCHŁONNEGO ORAZ DWUSTRONNEGO WYKOŃCZENIA PŁYTĄ LAMINOWANĄ - KOLOR JASNO SZARY. JEDEN Z MODUŁÓW WYPOSAŻONY W DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE O WYM. 90x210cm ZAMYKANE NA KLUCZ. IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA 54dB. GRUBOŚĆ MODUŁU 110mm. ŁĄCZENIE MODUŁÓW ZE SOBĄ WSPOMAGANE PRZEZ ZASTOSOWANIE LISTEW MAGNETYCZNYCH; MECHANIZM ROZPIERAJĄCY, POZIOME LISTWY ROZPIERAJĄCE SUFIT - PODŁOGA, WYSUWANE Z MODUŁU; PROWADNICA ALUMINIOWA; POWYŻEJ PROWADNICY WYPEŁNIENIE AKUSTYCZNE ZGODNE Z ZALECENIAMI WYBRANEGO SYSTEMU; OBSŁUGA MANUALNA; WYMIARY: ~7,07m x 3,20m + PROWADNICA GÓRNA
<div>1. Elementy wykończeniowe wykonywać po dokonaniu na budowie pomiarów powykonawczych ścian, elementów konstrukcyjnych, sąsiadujących oraz instalacyjnych mających wpływ na wymiary i sposób mocowania.</div> <div>2. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać z nadzorem autorskim przed zamówieniem i wykonaniem elementów wykończeniowych.</div>	