


PRZEKRÓJ A - A

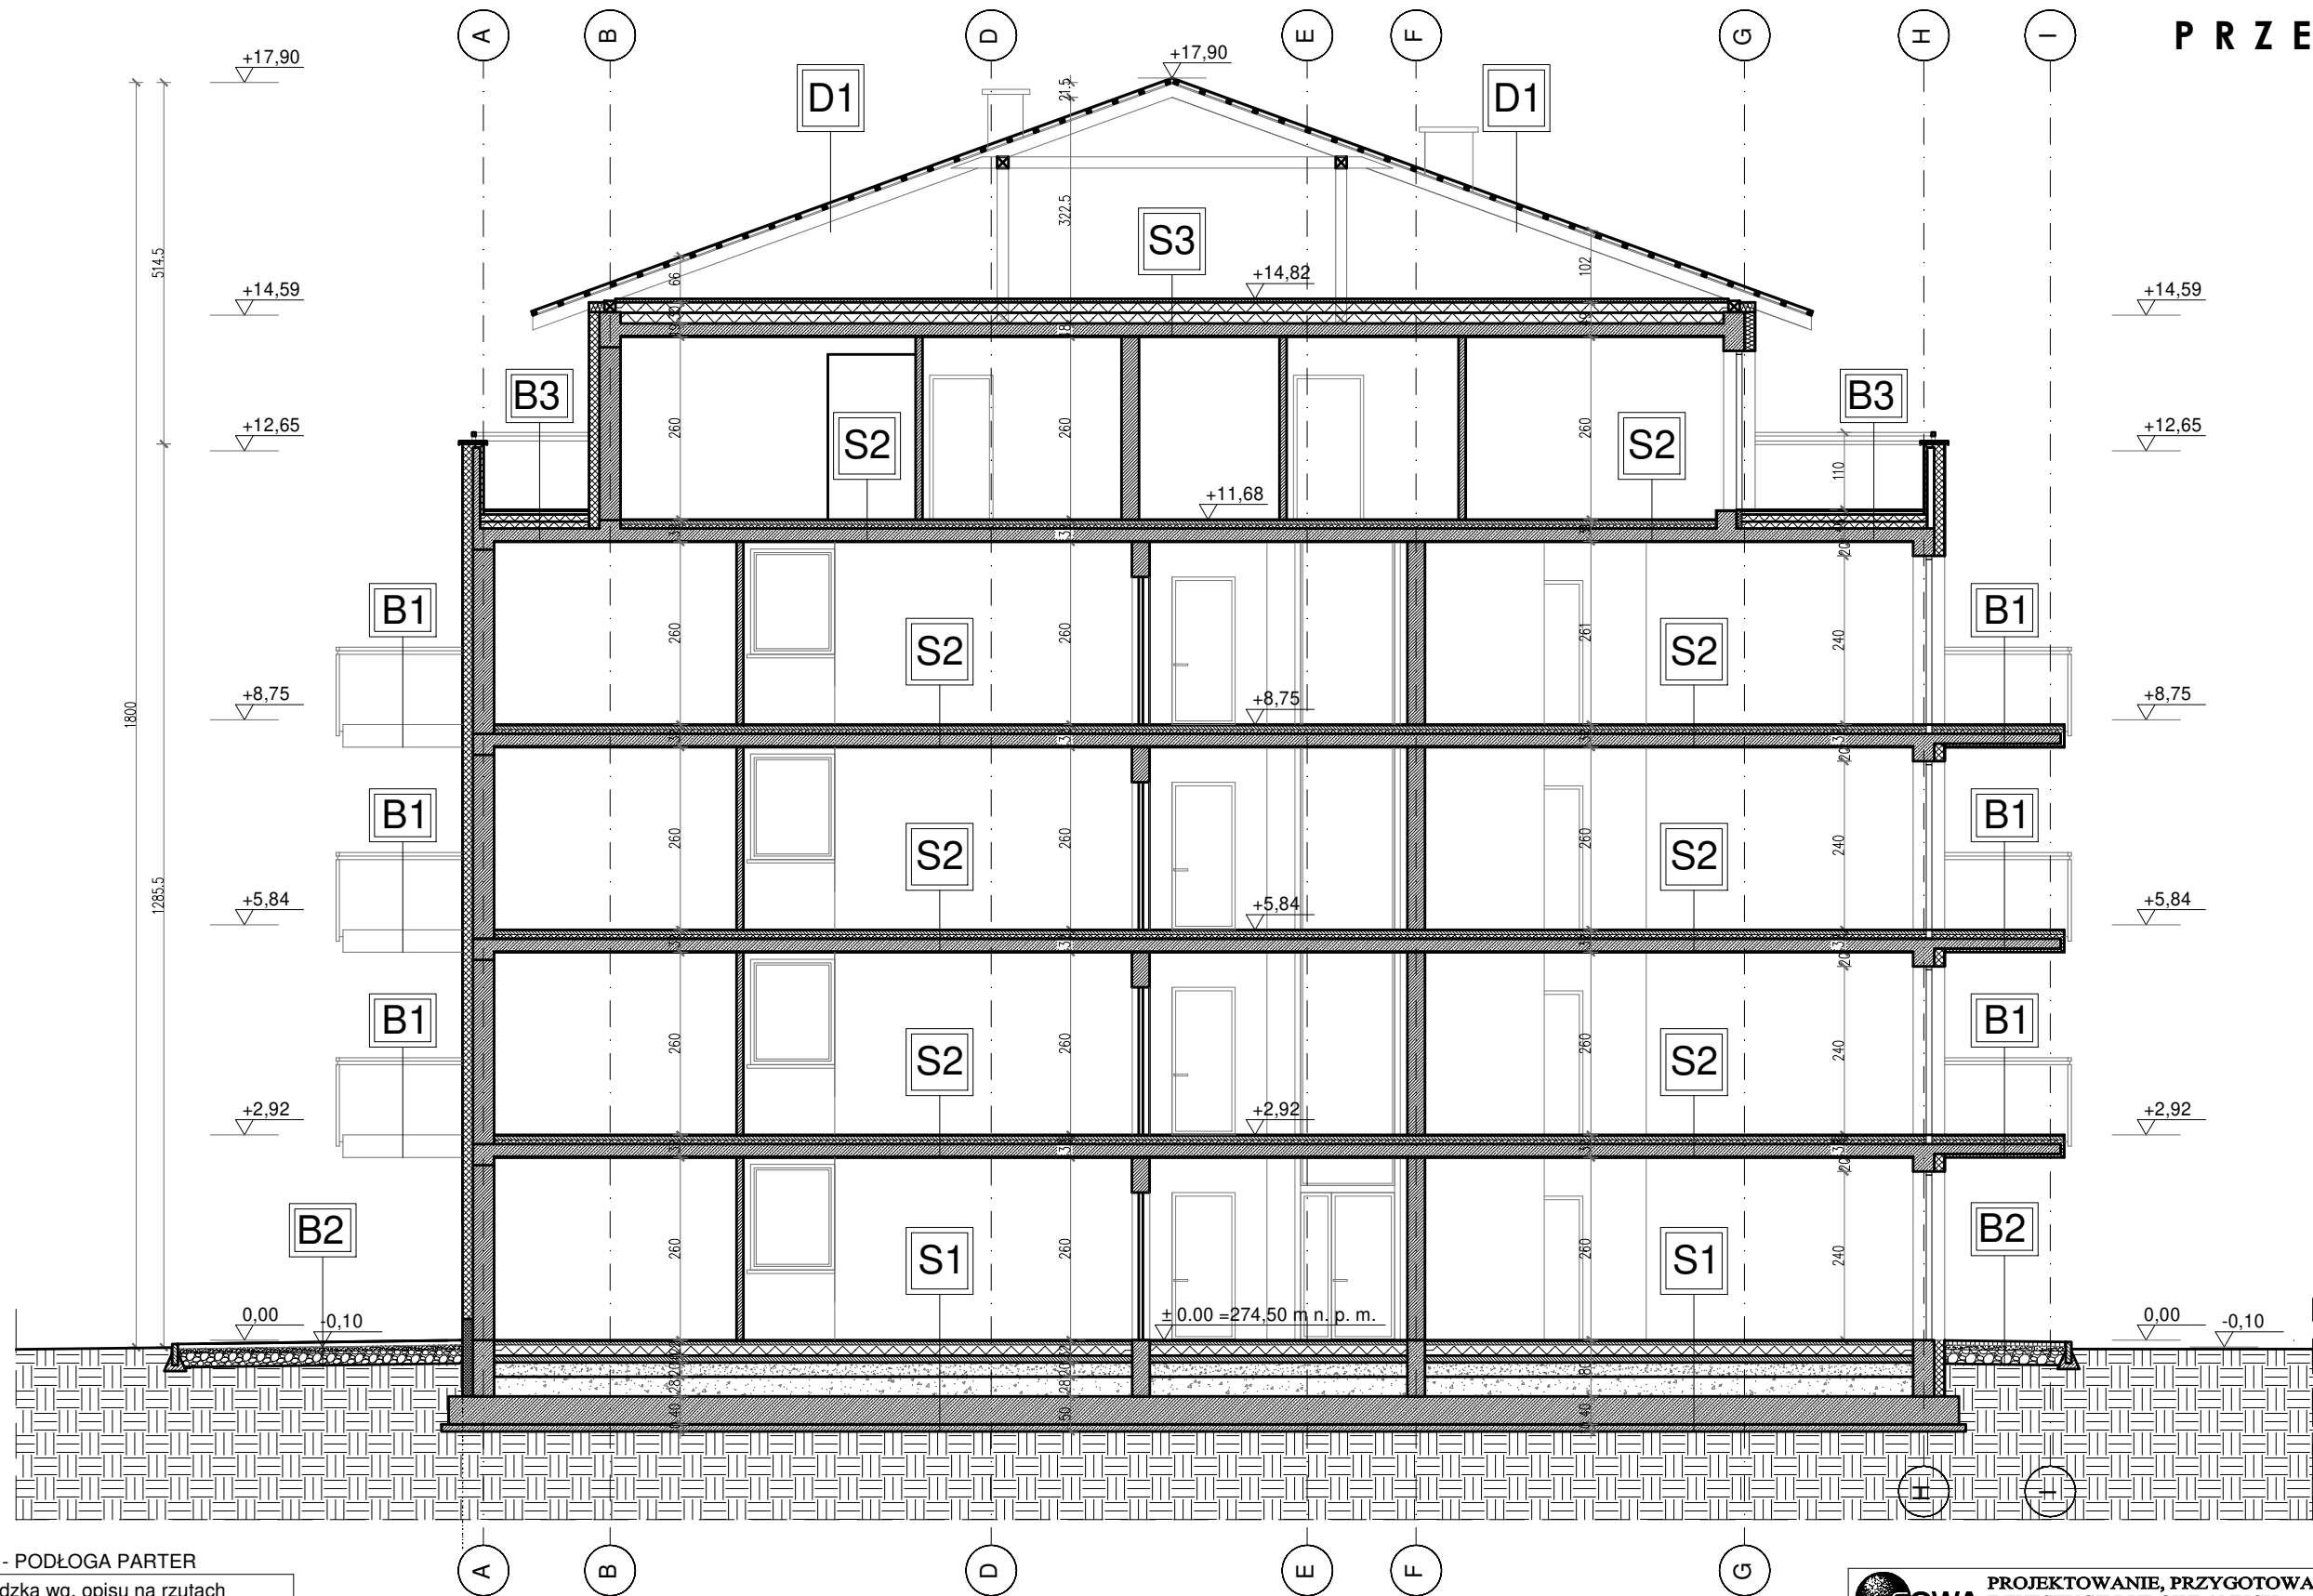

WARSTWY - PODŁOGA PARTER

S1	Posadzka wg. opisu na rzutach
	Wylewka betonowa 5cm
	Styropian - 20cm
	Chudy beton 10cm
	Podbudowa zag. mechanicznie 20cm
	Podbudowa zag. mechanicznie 28cm
	Płyta fundamentowa żelbetowa 40cm
	Chudy beton 10cm

WARSTWY - STROPY MIĘDZYKONDYGN.

S2	Posadzka wg. opisu na rzutach
	Wylewka betonowa 5cm
	Styropian - 5cm
	Strop żelbetowy - 24cm
	Tynk cementowo-wapienny

WARSTWY - STROPY MIĘDZYKONDYGN.

S3	Wylewka betonowa 5cm
	Styropian - 20cm
	Strop żelbetowy - 24cm
	Tynk cementowo-wapienny

WARSTWY - BALKON

B1	Płytki ceramiczne
	Wylewka betonowa 7-6cm
	Styropian twardy- 5cm
	Hydroizolacja
	Strop żelbetowy- 15cm
	Styropian - 5cm
	Tynk cienkowarstwowy

WARSTWY - DACH

D1	Blacha trapezowa
	Łata drewniana 40mm
	Membrana dachowa paroprzepuszcz.
	Kontrłaty 30mm
	Krokiew 20x10cm

WARSTWY - TARAS

B3	Płytki ceramiczne
	Wylewka betonowa 7-6cm
	Styropian - 20cm
	Hydroizolacja
	Strop żelbetowy - 24cm
	Tynk cementowo-wapienny

WARSTWY - TARAS ZIEMNY

B2	Kostka betonowa 6cm
	Podkład z piasku
	Podbudowa pospółka 10cm
	Podudowa kliniec 15cm
	Grunt rodzimy



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE

INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Inwestor:	GMINA SZERZYN, 38-246 SZERZYN 521		
Lokalizacja:	SZERZYN, DZIAŁKI NR 2795, OBRĘB SZERZYN 0001		
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ A-A		Skala: 1:50
Projektował: Nr uprawnień	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. A-01/02 uprawnia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	branża architektura	data: 06.2021r.
Sprawdził: Nr uprawnień	mgr inż. Michał Smajdor upr. proj. B/PKOK/2013 uprawnia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	branża architektura	
			Nr rys. A_07