


<b>Z1</b>	Tynk cienkowaestwowy baranek 1,5mm
	Styropian EPS70, 033
	Pustak ceramiczny 30cm
	Tynk cem-wapienny 1,5cm

Z2	WARSZY - Ściana zewnętrzna
	Tynk cem-wap./gips. 1,5cm
	Pustak ceramiczny/akustyczny 25cm

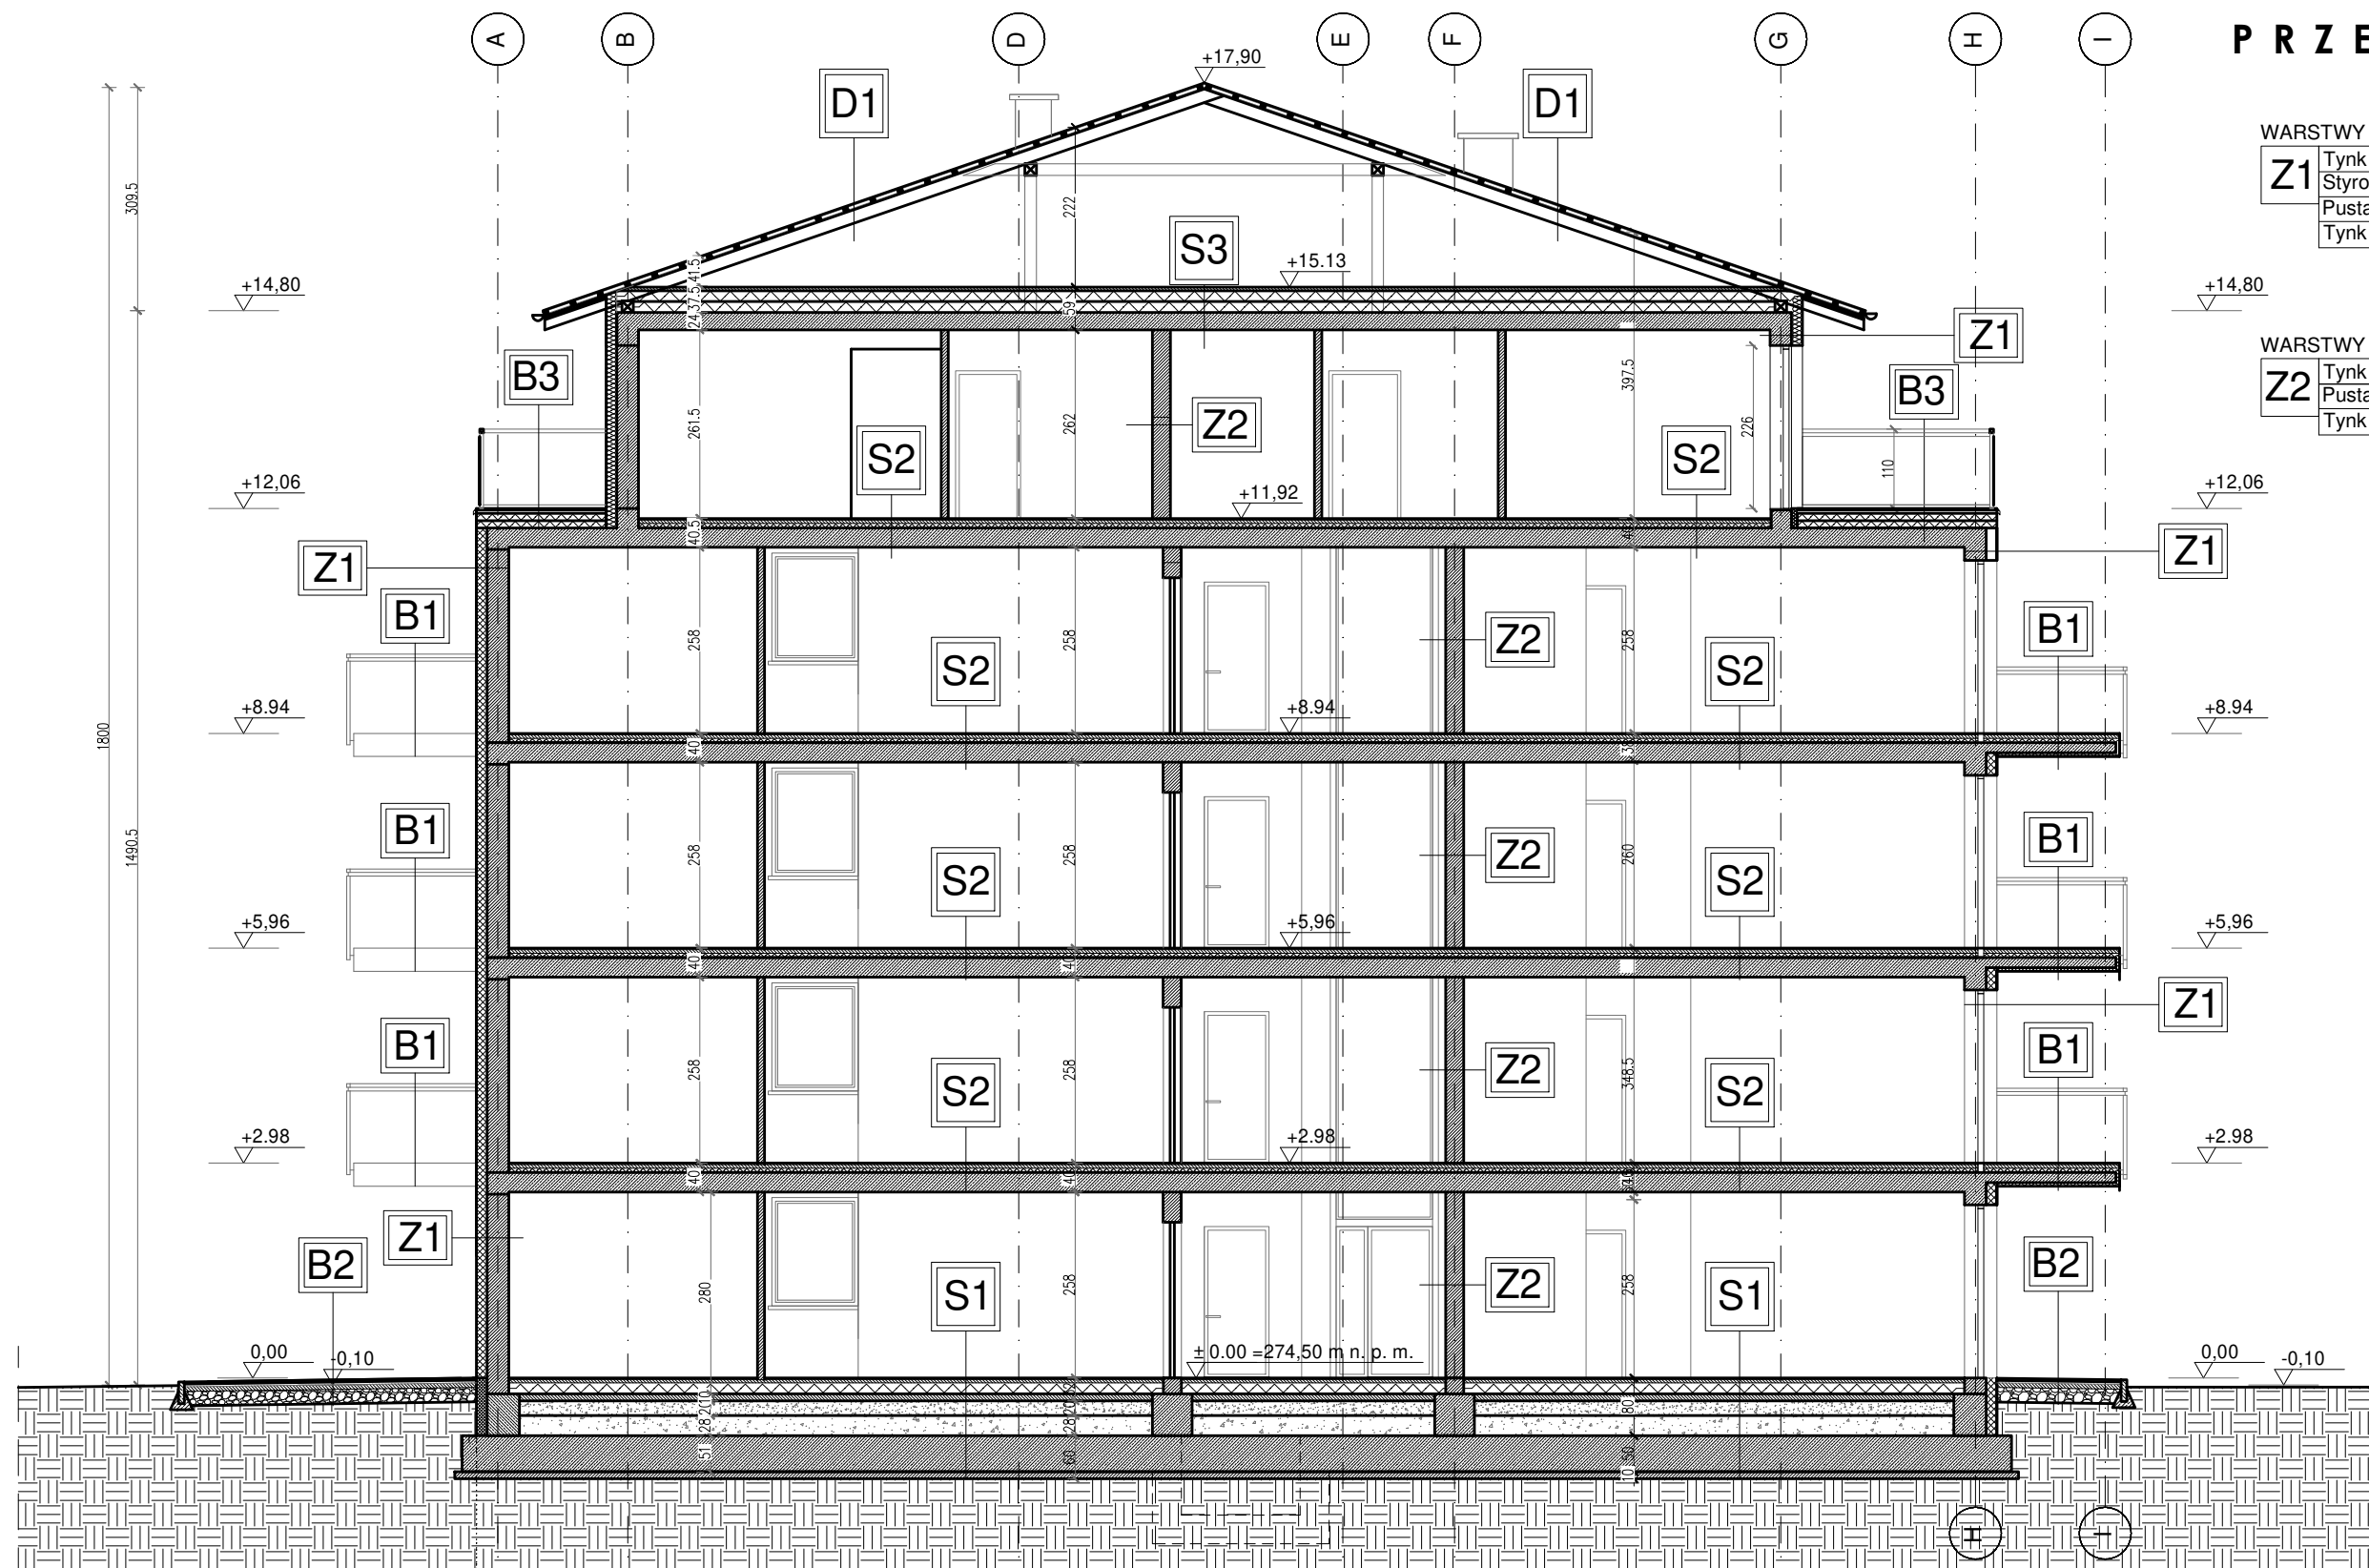

S1	Posadzka: płytki/panele/parkiet
	Wylewka betonowa 5cm
	Styropian - 20cm
	Chudy beton 10cm
	Podbudowa zag. mechanicznie 20cm
	Podbudowa zag. mechanicznie 28cm
	Płyta fundamentowa żelbetowa 40cm
Chudy beton 10cm	

S2	Posadzka: płytki/panele/parkiet
	Wylewka betonowa 5cm
	Styropian - 5cm
	Strop gęstożebrowy- 24cm
	Tynk cementowo-wapienny

<b>S3</b>	Wylewka betonowa 5cm
	Styropian EPS 100, 0036 - 20cm
	Strop gęstożebrowy- 24cm
	Tynk cementowo-wapienny

<b>B1</b>	Posadzka żywiczna 5mm
	Warstwa podkładowa/wyrównująca 2-5mm
	Hyroizolacja - dwuskładnikowa zaprawa mal.
	Wylewka betonowa 7-6cm
	Styropian twardy- 5cm
	Wartwa izolacji bitumicznej - papa
	Strop żelbetowy- 15cm
	Styropian 5cm
	Tynk cienkowarstwowy

D1	Blacha na rąbek (panelowa)
	Łata drewniana 12cm co 12cm
	Kontrłaty 30mm
	Membrana dachowa paroprzepuszcz.
	Krokiew 18x8cm

<b>B3</b>	Posadzka żywiczna 5mm
	Warstwa podkładowa/wyrównująca 2-5mm
	Hydroizolacja - dwuskładnikowa zaprawa mal.
	Wylewka betonowa 7-6cm
	Styropian twardy-20cm
	Wartwa izolacji bitumicznej - papa
	Strop gęstożebrowy- 24cm
Tynk cementowo-wapienny	

B2	Deska tarasowa kompozytowa
	Legar kompozytowy
	Izolacja z papy
	Welewka betonowa 5cm
	Podbudowa pospółka 10cm
	Podudowa kliniec 15cm
	Grunť rodzimy

D2	Papa termozgrzewalna 2x
	Wylewka 5-7cm
	Syropian 5cm
	Folia PE 0,3mm
	Strop żelbetowy 15cm
	styropian 5cm
	tynk elewacyjna - baranek 1,5mm

	<b>PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH</b> ul. Gawrysia 6; 39-290 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl		
	Projekt: <b>PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO</b>		
Inwestor:	GMINA SZERZYN, 38-246 SZERZYN 521		
Lokalizacja:	SZERZYN, DZIAŁKI NR 2795, OBRĘB SZERZYN 0001		
Przedmiot rysunku:	<b>PRZEKRÓJ A-A</b>		Skala: 1:100
Projektował: Nr uprawnień	mgr inż. arch. Rafał Owczarek <small>upr. pr. A-01/02 uprawnia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>	branża	data: 10.2021r.
		architektura	
Sprawdził: Nr uprawnień	mgr inż. Michał Smajdor <small>upr. pr. 8/POKK/2013 uprawnia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>	branża	Nr rys. A_07
		architektura	