

SZYB WINDY

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

DACH


POZIOM +3

POZIOM +2

POZIOM +1

POZIOM 0

POZIOM -1

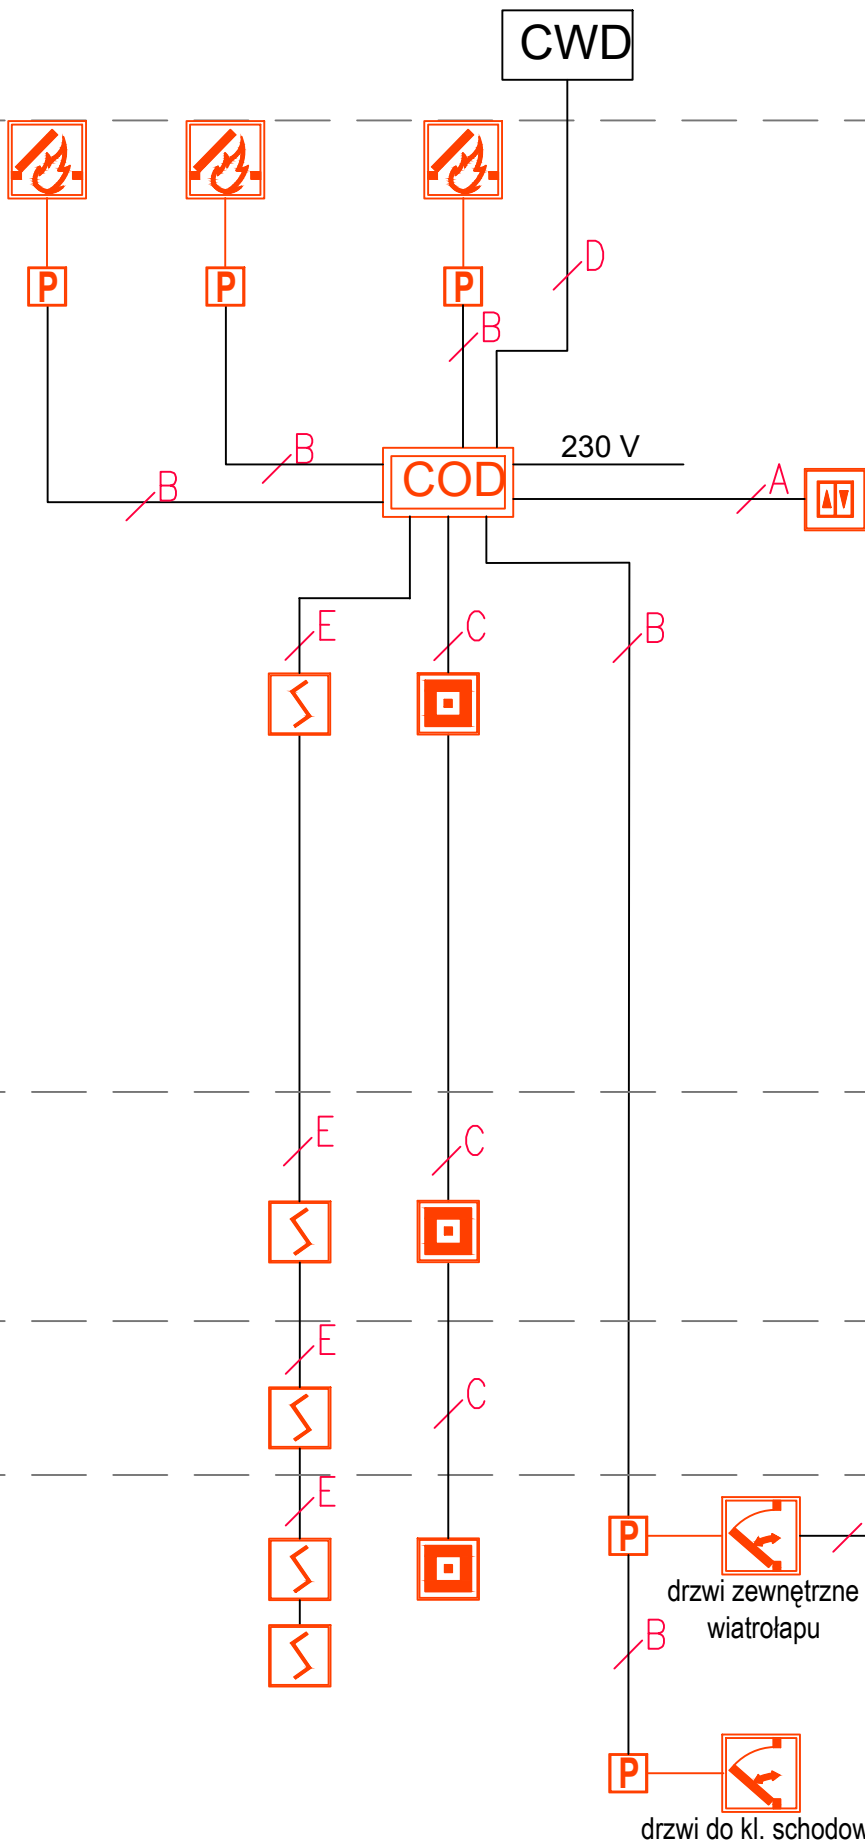

LEGENDA

COD

centrala oddymiania + 2x Akumulator 12V / 3,2Ah



klapa oddymiająca (wg. proj. architektury)



Siłownik drzwi napowietrzających kl. schodowej



przycisk przewietrzania



przycisk oddymiania



Czujka optyczna



czujnik wiatru i deszczu montowana na dachu



Elektrozaczep drzwi

UWAGI

- Napowietrzanie kl. schodowej poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnętrznych, oraz drzwi do klatki schodowej.
- Przejścia w sufitach i ścianach będących oddzieleniami stref pożarowych oraz innych pomieszczeń wydzielonych pożarowo przez które są prowadzone systemy nośne i pojedyncze kable na uchwytach, należy uszczelnić odpowiednimi atestowanymi materiałami ognioodpornymi.
- Stosowany osprzęt łączeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiadać odpowiednią funkcję ciągłości przesyłania energii w czasie pożaru.
- Do mocowania systemów prowadzenia kabli do podłoża należy stosować odpowiednie kotwy posiadające certyfikat badań wykonanych wraz z kablem.
- Projekt oddymiania należy rozpatrywać wraz z projektami innych branż.

LEGENDA KABLOWA

SYMBOL	OPIS
	ILOŚĆ/TYP KABLI
A	Kabel YDY 4x1mm ²
B	Kabel NHXH 3x2,5mm ²
C	Kabel HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm
D	Kabel YTKSY 1x4x1mm
E	Kabel YnTKSYekw 2x2x0,8mm
F	Kabel NHXH 2x1mm ²

SPSTRUKTURA

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

50-633 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel. 608 661 499 / 71 316 39 57
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT
PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" ZESPOŁU SZKÓŁ
PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH W BOJANOWIE

INWESTOR Powiat Rawicki ul. Rynek 17 63-900 Rawicz	ADRES INWESTYCJI dz. nr 671/9 ob. Bojanowo
---	--

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inż. Piotr Lubiowski
upr. 113/DOŚ/08

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inż. Dominik Gawryluk
upr. DOŚ/0193/PBE/17

BRANZA IE	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
--------------	------------------------------

PLANSZA SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
--

DATA GRUDZIEŃ 2021

NR RYS.

E7

SKALA -:-
