


PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT  
SKALA 1:50


PRZEKRÓJ A-A

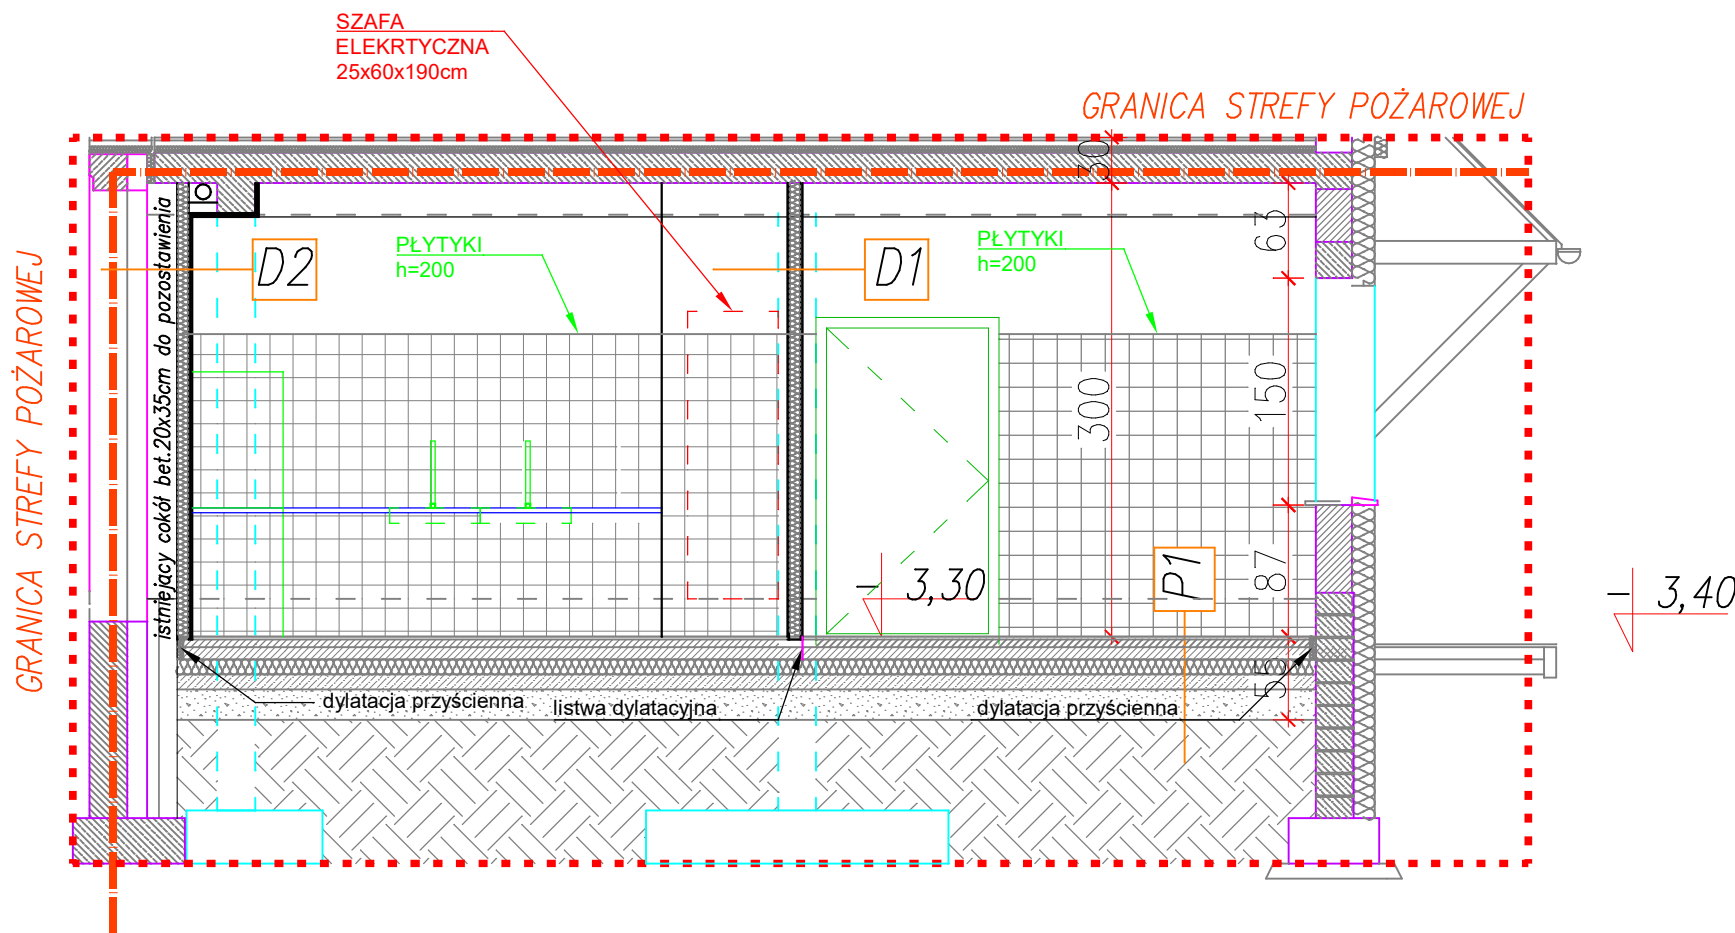

D1	ŚCIANKA DZIAŁOWA GK
PŁYTA GK-W	1,25cm
PAROIZOLACJA	--
RUSZT / WEŁNA MIN.	7,5cm
PAROIZOLACJA	--
PŁYTA GK-W	1,25cm

D2	ŚCIANKA DZIAŁOWA GK
PŁYTA GK-W	1,25cm
PŁYTA GK-W	1,25cm
PAROIZOLACJA	--
RUSZT / WEŁNA MIN.	7,5cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--

P1	POSADZKA PIWNIC
GRESS NA KLEJU	2cm
IZOLACJA W PŁYNIE	x 2
POSADZKA CEM. ZBROJONA	5cm
GRUNTOWANIE	x 2
WYRÓWNANIE POW.	
GRESS	2cm
POSADZKA CEM. ZBROJONA	8cm
STYROPIAN EPS-100	10cm
FOLIA PE 0,4mm	--
CHUDY BET. B10	10cm
PODSYPKA PIASK.	20cm
GRUNT RODZIMY ZAG.	

prawa autorskie	
data opracowania: 19-02-2024r.	
nazwa obiektu budowlanego:	
Zmiana sposobu użytkowania części budynku kwatery myśliwskiej leśniczówki Czarne, działka nr 90/1 w obrębie geodezyjnym Mirotki w gminie Skórcz	
projektował specjalność: architektoniczna	
mgr inż. Daniel Gromek uprawnienia w ogr. zakr. w specjalności architektonicznej nr ewid.: POM/0304/Z00A/13	
PRZEKRÓJ A-A skala 1:50 projekt	A.2