


SCHEMAT ISTNIEJĄCYCH ZABEZPIECZEŃ ROZDZIELNICY RK  
Istniejąca rozdzielnica RK  
(wg "PROJEKT WYKONAWCZY  
Przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce  
Czarnek/Skórcza,  
ObrębMirotki0004: dz. 90/1")

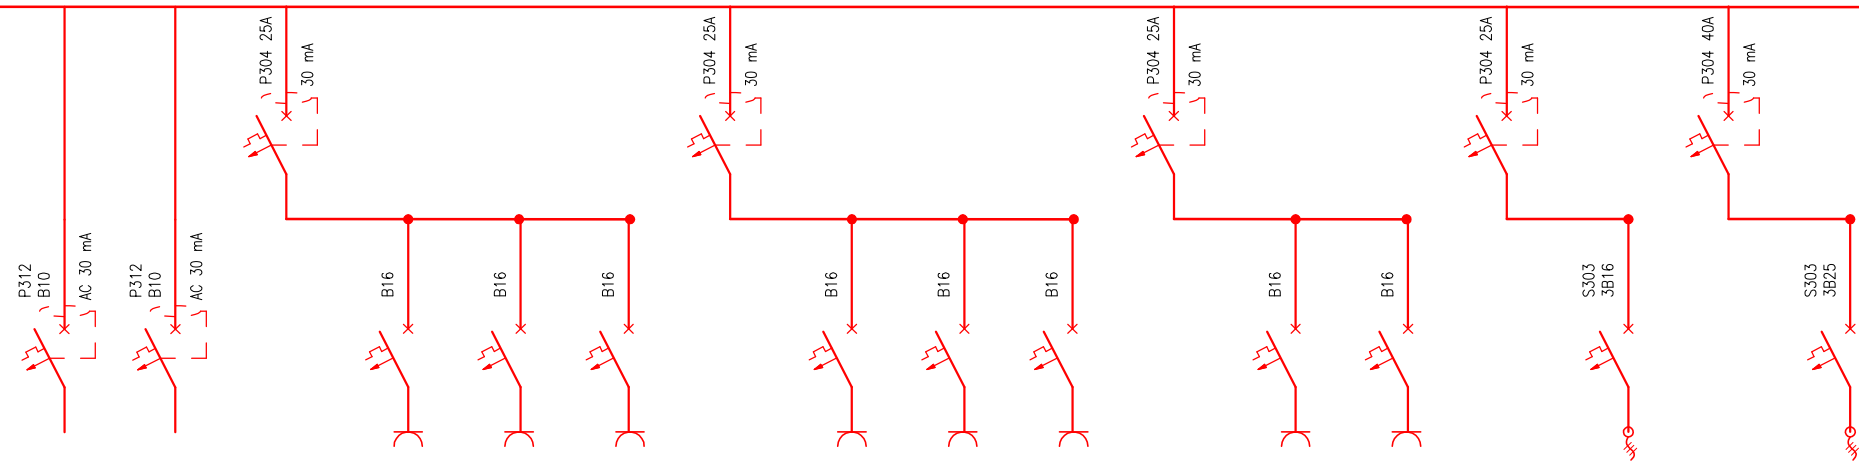

ISTNIEJĄCE  
OBWODY  
REZERWOWE

RK/F001	RK/F002		RK/FS01	RK/FS02	RK/FS03		RK/FS04	RK/FS05	RK/FS06		RK/FS07	RK/FS08		RK/FT01		RK/FT11
Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ewakuacyjne	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Gniazda 230V – techn. kuchni (płyta indukcyjna 1-polowa)	Gniazda 230V – techn. kuchni (płyta indukcyjna 1-polowa)	Gniazda 230V – techn. kuchni (płyta indukcyjna 1-polowa)	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Gniazda 230V – ogólne /rezerwa	Gniazda 230V – ogólne /rezerwa	Gniazda 230V – okap	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Gniazda 230V – techn. kuchni stoły chłodnicze	Gniazda 230V – ogólne /rezerwa	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Gniazda 400V Piec konwekcyjno-parowy	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Gniazda 400V zmywarka
YDYp 3x1,5mm2	YDYp 3x1,5mm2		YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2		YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2		YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2		YDYp 5x4mm2		YDYp 5x6mm2
400W	15W		3500W	3500W	3500W		1200W	2400W	1200W		500W	1500W		5600W		10800W

UWAGA:  
Schemat rozdzielnic skoordynować na etapie wykonawstwa z DTR oraz wytycznymi dostarczonych urządzeń

prawa autorskie	
data opracowania: 19-02-2024r.	
nazwa obiektu budowlanego:	
Zmiana sposobu użytkowania części budynku kwatery myśliwskiej leśniczówki Czarne, działka nr 90/1 w obrębie geodezyjnym Mirotki w gminie Skórcz	
projektował specjalność: elektryczna	
mgr inż. Mirosław Bukowski uprawnienia w ogr. zakr. w specjalności elektr. nr ewid.: 46/Gd/2002	
SCHEMAT ROZDZIELNICY RK	E.3