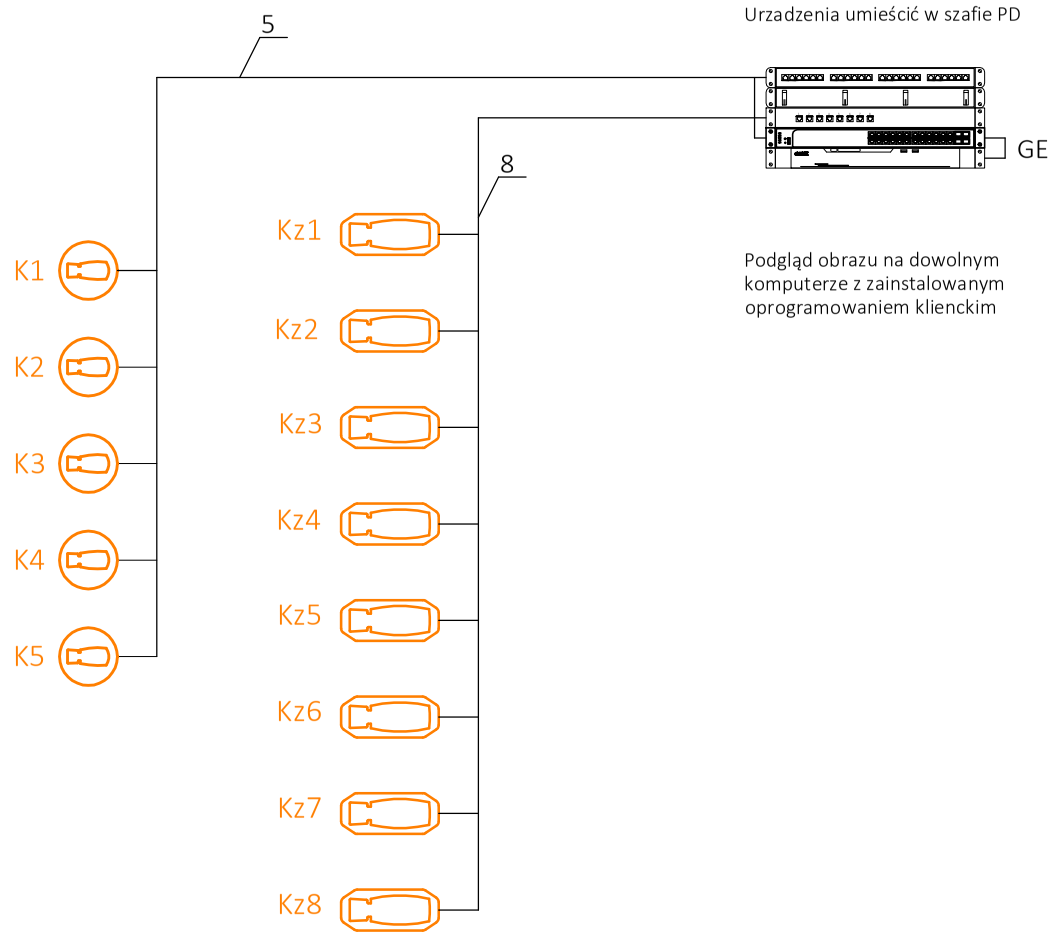


Urzadzenia umieścić w szafie PD

Podgląd obrazu na dowolnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim

LEGENDA:

Kamera IP kopułkowa 5MP (30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.8" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, WDR>96dB, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 30 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu (Analityka AI oparta na wzorcach).

Kamera IP bullet 5MP (30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.8" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, WDR>96dB, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 40 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa wandaloodporna IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu (Analityka AI oparta na wzorcach).

Rejestrator IP 32ch, 8MP @ 30FPS, H.264/H.265, 4x HDD 12TB (RAID 5/6/10 + grupowanie HDD), 1x VGA / 2x HDMI do 4K (2 niezależne wyjścia), P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, Alarm 16x IN / 4x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, obudowa RACK 1,5U, Zasilanie AC230V. Obsługa funkcji analityki obrazu
Rejestrator należy wyposażyć w 2 x 12TB HDD

Switch 24 port PoE 380W + 4 1000 BASE-X Fiber SFP port

Przewód FTP kat 5e

Obiekt:
„Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - budowa klubu dziecięcego "Sówka" wraz z odziałami przedszkolnymi:
-wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, gazowymi, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi;
-wraz z zagospodarowaniem terenu w tym z: małą architekturą, placem gospodarczym, placami zabaw, ogródkiem warzywnym, boiskiem wielofunkcyjnym, ogrodem deszczowym, komunikacją wewnętrzną - ścieżkami i drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi w ilości 12 szt. (11 miejsc + 1 dla OzN);
-wraz z instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przyłączem gazowym i przyłączem elektroenergetycznym,
na dz. o nr 714/3; 714/2; 714/4, j. ewid. Wola Zabierzowska, obręb 8 w Woli Zabierzowskiej w gminie Niepołomice."

Inwestor:
GMINA NIEPOŁOMICE
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Data: STYCZEŃ 2025

MANECKI ARCHITEKCI
S. P. Z O. O. UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW NIP: 6762574406 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 55 70

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant generalny:	dr inż. arch. M.MANECKI	MPOIA/036/2009	Architektura	
Współpraca projektowa:	mgr inż. S. MAZUR	RP-Upr.194/93	Elektryka	
Sprawdzający:	inż. W.DZIERWA	BPP.Upr.336/82	Elektryka	

Stadium: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Treść rysunku: Schemat ideowy instalacji CCTV

Skala:

Nr rysunku: T4