5

6

ZABEZPIECZENIE OGNIOOCHRONNE STROPU: natrysk REI 60 (od spodu)

– TYNK AKUSTYCZNY CIENKOWARSTWOWY (systemowy tynk akustyczny natryskowy lub szpachlowany, gr. ok. 5-8 mm, klasa akustyczna A,.
– WARSTWA PODKŁADOWA + SIATKA SYSTEMOWA I KLEJ, zaprawa systemowa, siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie podkładowej,
– WEŁNA AKUSTYCZNA MINERALNA 40 mm, klasa reakcji na ogień A1, materiał akustyczny
– STELAŻ SUFITOWY STALOWY - ruszt nośny profile CD/UD lub równoważne, zawiesia stalowe o minimalnej długości 4-6 cm, mocowane do stropu z lokalnym odtworzeniem natrysku przy kotwieniu

PODCIĄG LUKOWY W DALSZYM WIDOKU KORYTARZA

ŚCIANA NA KLATCE SCHODOWEJ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60

S3

K2
KLATKA SCHODOWA

S3

1.05

KORYTARZ GŁÓWNY (SKRZYDŁO ZACHODNIE)
WYS. 4,07m;
BEZ SUFITU;
PODCIĄGI ŁUKOWE=~3,35-3,83m

1: WARSTWA WYKOŃCZENIOWA: NOWE LINOLEUM NA SPOCZNIKACH 2,0cm

P2a

1: WARSTWA WYKOŃCZENIOWA: PŁYTY KAMIENNE W KORYTARZACH I HOLU GŁÓWNYM DO RENOWACJI 2,0–3,0cm

4: ISTNIEJĄCY STROP BEZ ZMIAN

P2b

PARTER
±0.00=83,24m n.p.m.

5: ZABEZPIECZENIE OGNIOOCHRONNE: Natrysk ogniochronny REI 60 na spodzie stropu systemowa powłoka ogniochronna klasy A1/A2, grubość ok. 25-35 mm zgodnie z klasyfikacją

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY W MUZEUM

0.32

POM. WYSTAW
WYS. 3,44m
SUFIT=2,60m

K2
KLATKA SCHODOWA

Rekomendowana kolejność (technologicznie poprawna)
1. Przygotowanie podłoża (oczyszczenie stropu)
2. Natrysk ogniochronny stropu (z odbiorem grubości)
3. Montaż instalacji podsufitowych (jeśli nie kolidują)
4. Wykonanie termoizolacji ścian od wewnątrz
5. Warstwy wykończeniowe (GK / tynki / malowanie)

PROJEKTOWANY PARAPET, DOPASOWANA DŁUGOŚĆ 5 CM PONAD LICO ŚCIANY OCIEPLONEJ

IISTNIEJĄCE OKNO SKRZYNKOWE O WYM. 120x240cm

83=~DŁUGOŚĆ PARAPETU

PŁYTY TERMOIZOLACYJNE WĄSKIE WE WNĘCE PODOKIENNEJ gr.5,0cm

18=WNĘKA

90=WYSOKOŚĆ PARAPETU

1.13

BIURO
WYS. 4,23m;
SUFIT=3,50m
-WYKŁADZINA PCV

GRZEJNIK PROJEKTOWANY

1.13-2
22PV/600 720 mm
600×720×107
ΦH=670 W

P2a


P2a

0.28

P2a	Posadzka na istniejącym podkładzie betonowym-nowe wykończenie		
	Lp.	Warstwa	Opis / parametry
	1	Nowa warstwa wykończeniowa	Wykładzina PCV / Linoleum / płytki ceramiczne; montaż zgodnie z systemem klejowym; dobór odporności mechanicznej odpowiedni do funkcji pomieszczenia
	2	Warstwa wyrównawcza (opcjonalnie)	Masa samopoziomująca 2–20 mm lub masa szpachlowa; wyrównanie nierówności; dostosowanie podłoża do nowych okładzin; wykonanie dylatacji obwodowych
	3	Gruntowanie podłoża	Środek gruntujący kompatybilny z masą wyrównawczą i klejem; poprawa przyczepności i stabilizacji podłoża
	4	Naprawy lokalne podkładu betonowego	Uzupełnienie ubytków i wykruszeń zaprawą naprawczą PCC R3/R4; naprawy po bruzdach instalacyjnych; wyrównanie stref uszkodzeń
	5	Oczyszczone podłoże betonowe	Beton oczyszczony mechanicznie (szlifowanie / frezowanie / piaskowanie); usunięcie klejów, mas bitumicznych, pyłów i luźnych fragmentów
	6	Istniejący podkład betonowy	Stabilny i nośny beton z wcześniejszych modernizacji; pozostaje do dalszej eksploatacji (po ocenie technicznej)
	7	Istniejąca konstrukcja stropu	Strop gęstożebrowy / stalowo-ceramiczny / żelbetowy; element konstrukcyjny, bez zmian
	8	Zabezpieczenie ogniochronne — natrysk REI 60 (od spodu)	Systemowy natrysk ogniochronny zapewniający odporność REI 60; grubość warstwy wg klasyfikacji producenta (ok. 25–35 mm); ciągłość natrysku; klasa reakcji A1/A2-s1,d0

P2b	Posadzka na istniejącym podkładzie betonowym-istniejąca posadzka		
	Lp.	Warstwa	Opis / parametry
	1	Istniejąca warstwa wykończeniowa	Istniejące lastryko w przyziemiu / płyty kamienne w korytarzach na parterze -wierzchnia warstwa do renowacji
	2	Naprawy lokalne posadzki	Uzupełnienie ubytków i wykruszeń zaprawą naprawczą PCC R3/R4; naprawy po bruzdach instalacyjnych; wyrównanie stref uszkodzeń
	3	Istniejący podkład betonowy	Stabilny i nośny beton z wcześniejszych modernizacji; pozostaje do dalszej eksploatacji (po ocenie technicznej)
	4	Istniejąca konstrukcja stropu	Strop gęstożebrowy / stalowo-ceramiczny / żelbetowy; element konstrukcyjny, bez zmian
	5	Zabezpieczenie ogniochronne — natrysk REI 60 (od spodu)	Systemowy natrysk ogniochronny zapewniający odporność REI 60; grubość warstwy wg klasyfikacji producenta (ok. 25–35 mm); ciągłość natrysku; klasa reakcji A1/A2-s1,d0

5

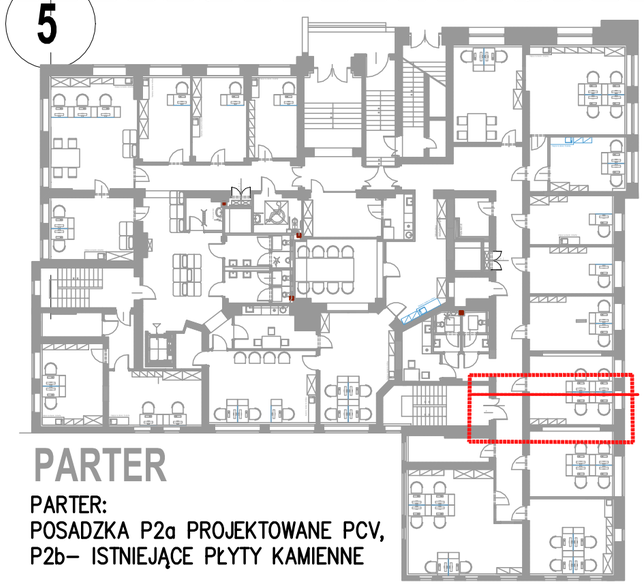

PARTER

PARTER:
POSADZKA P2a PROJEKTOWANE PCV, P2b– ISTNIEJĄCE PŁYTY KAMIENNE

UWAGI
1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
4. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z.o.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys. PROJEKT WYKONAWCZY
DETAL POSADZKI I TYNKU AKUSTYCZNEGO–PARTER

branża		
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek-Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka	podpis:
skala rys. 1:10	data 30.06.2026r.	nr rys. D–05