


- ST-03 STROP PIETRA. pom. nad prześwitem**
- 1 Gres na kleju 1,0 cm
 - 2 Szlichta betonowa zatarta na gładko 5,0 cm
 - 3 Folia budowlana PE układana na zakład x 1
 - 4 Styropian podłogowy EPS 4,0 cm
 - 5 Strop żelbetowy wg proj. konstrukcji 20 – 23 cm
 - 6 Wełna skalna mocowana mechanicznie, układana na zakład 20 cm
 - 7 Tynk mineralny, cienkowarstwowy na siatce max 0,5 cm

- D-01 DACH pom. biurowe**
- 1 Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia z posypką, kol. grafitow
 - 2 Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, perforowana 1 x
 - 3. Wełna mineralna twarda 5 cm
 - 4 Wełna mineralna układana na zakład gr. 20 cm spadki 2-18 cm
 - 5 Folia budowlana PE układana na zakład x 1
 - 6 Strop żelbetowy wg proj. konstrukcji 26,5 cm
 - 7 Sufit podwieszany wg wykazu pomieszczeń 1,5 cm

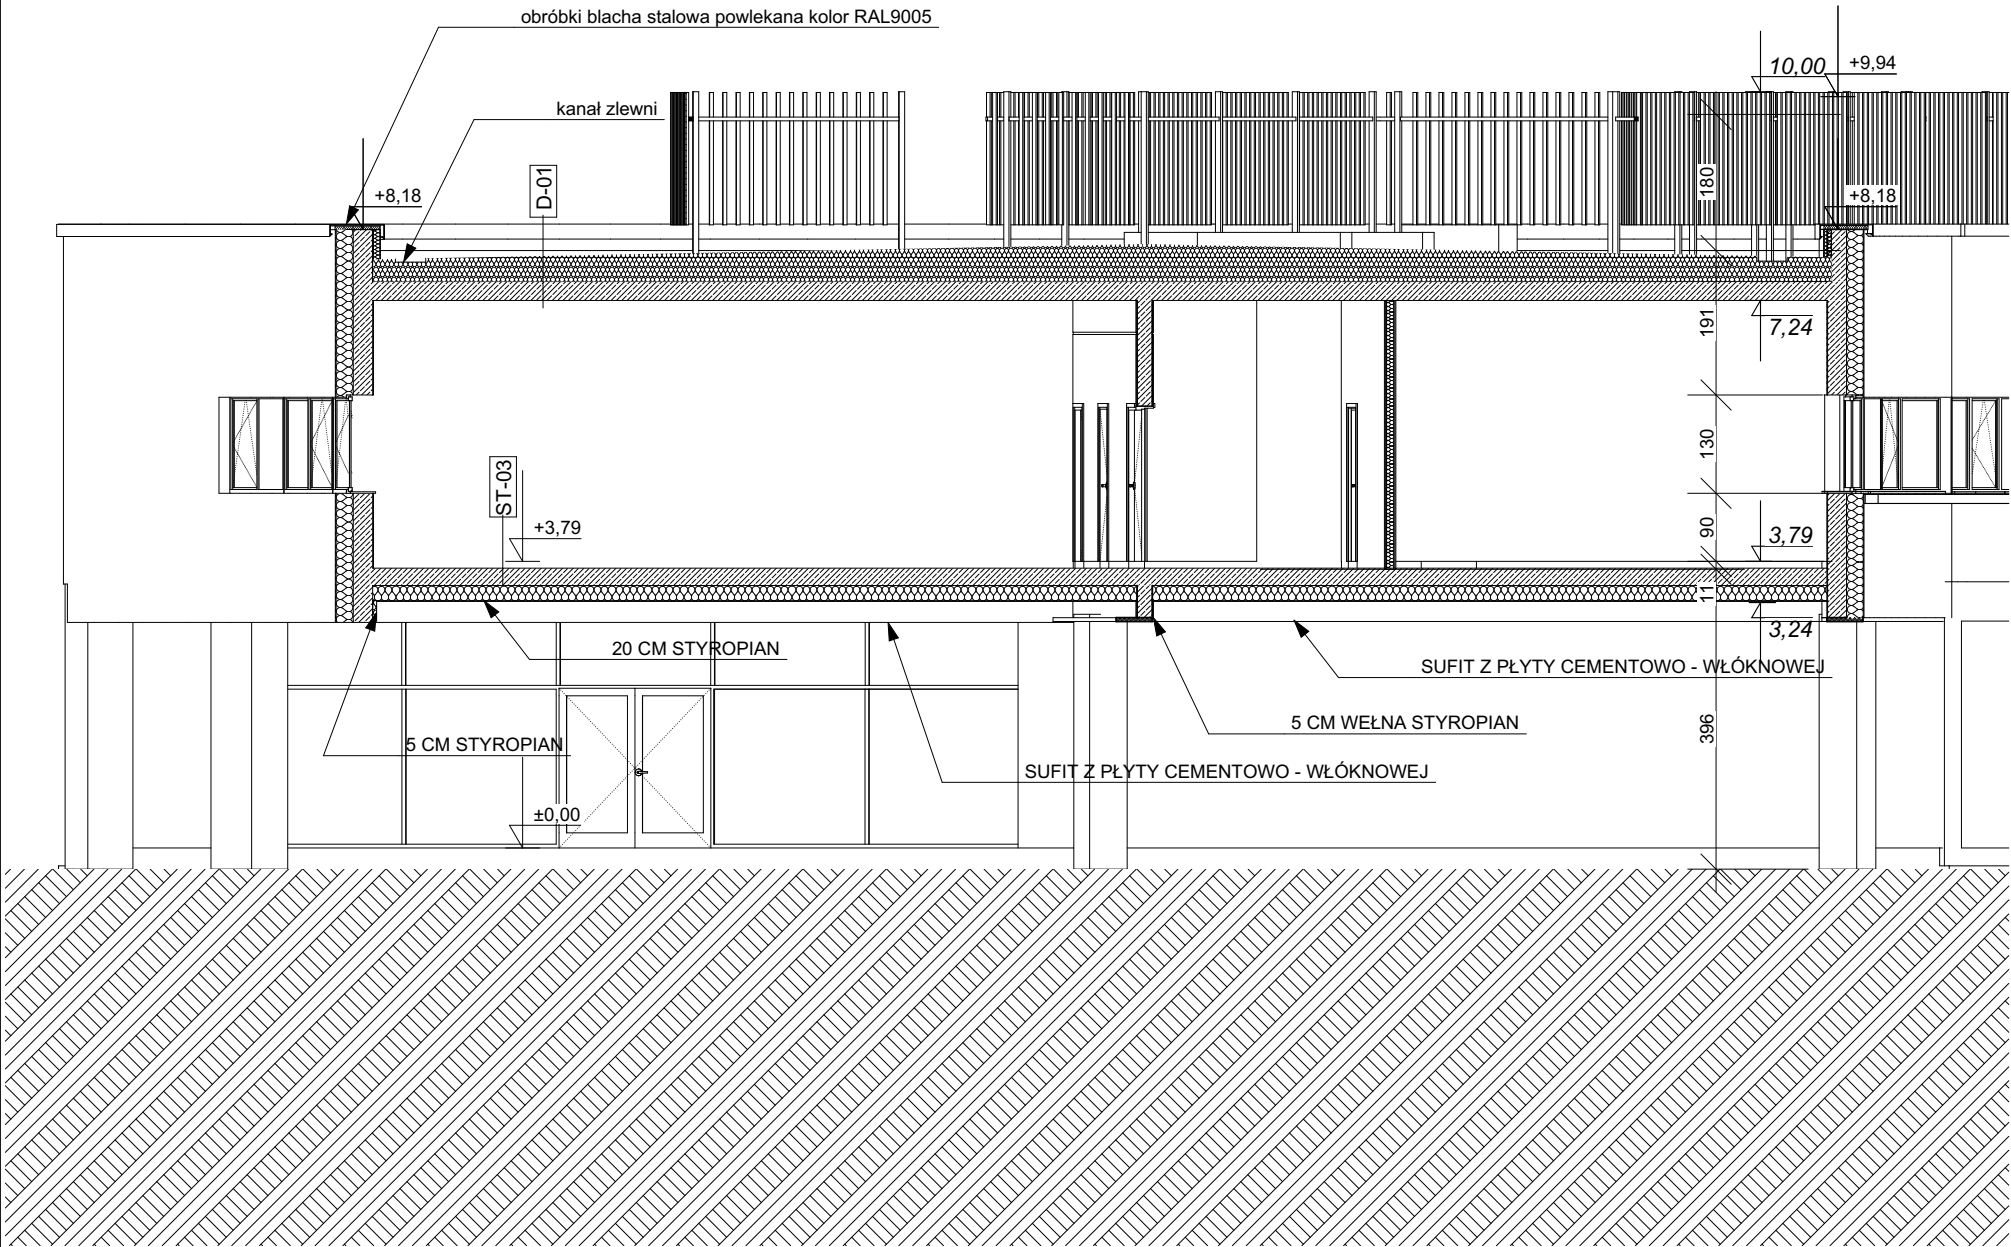

UWAGI :
WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

| | |
|---|--------------|
| INWESTYCJA: | NR PROJEKTU: |
| BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO - BIUROWO - WARSZTATOWEGO I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH | 116 |

ADRES INWEST.:
ul. Roberta de Plelo, działka nr ew. 41 ob. 073,
jednostka ewidencyjna Gdańsk

INWESTOR:
UNIwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87 Gdynia 81-255

| | |
|---------|-------------------------|
| BRANZA: | ARCHITEKTURA |
| FAZA: | PW POMIESZCZEŃ ŁĄCZNIKA |
| DATA: | 05 - 2022 r. |



PAS PROJEKT ARCHI STUDIO
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06
www.pasprojekt.com

| | | | |
|------------------|--|--|---------|
| ZESPÓŁ AUTORSKI: | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR.: | PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Małgorzata Golenko | MA/065/09 <small>upr. bud. w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń</small> | |
| OPRACOWANIE: | mgr inż. arch. Sławomir Golenko #Architekt 1 | | |
| | | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. arch. Katarzyna Langhans | MA/016/12 <small>upr. bud. w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń</small> | |
| UWAGA: | PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYM! SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM ! | | |

| | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| RODZAJ RYSUNKU: | PRZEKROJE | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | Przekrój F-F | SKALA: 1:100 |
| NR.RYSUNKU: | PAS - 116 - PW - A - P - 01 | REWIZJA: |